




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,5M

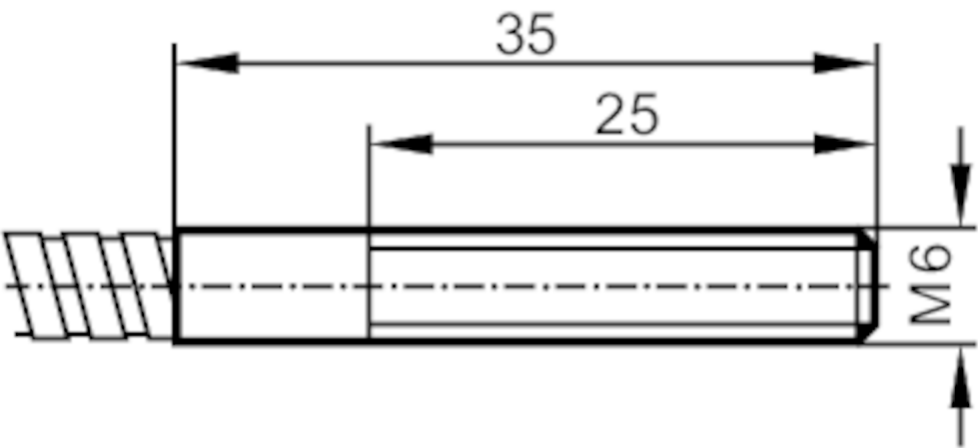

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	36
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	36
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	72,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	ⓘ
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück