




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2M

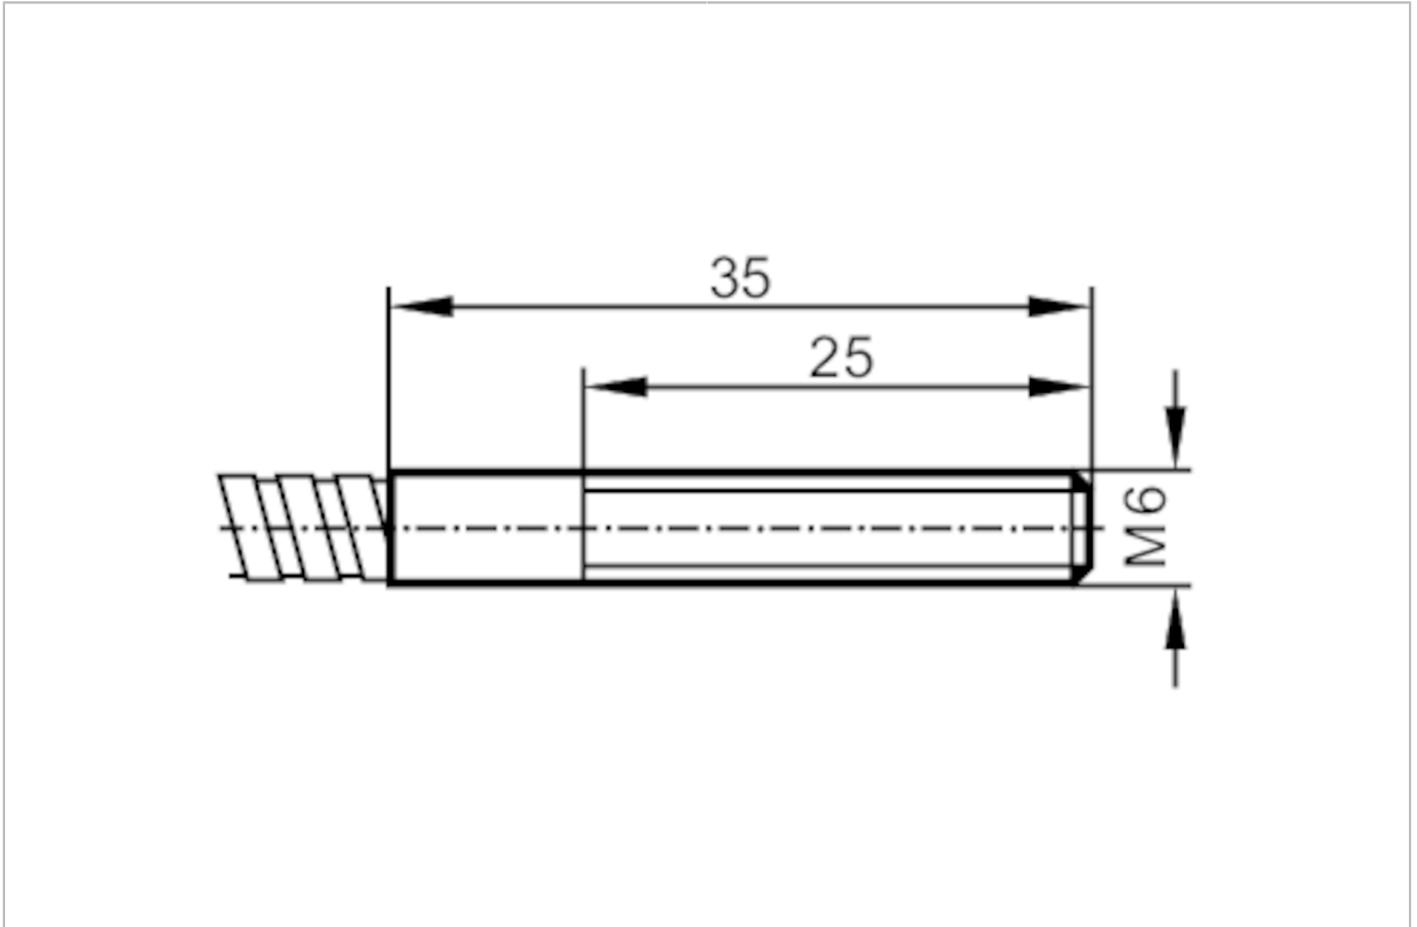

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	32
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	160
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	32
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2M

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 87,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge	[mm] 35
Gesamtlänge	[mm] 2000
Minimaler Biegeradius	[mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück