




## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-M4

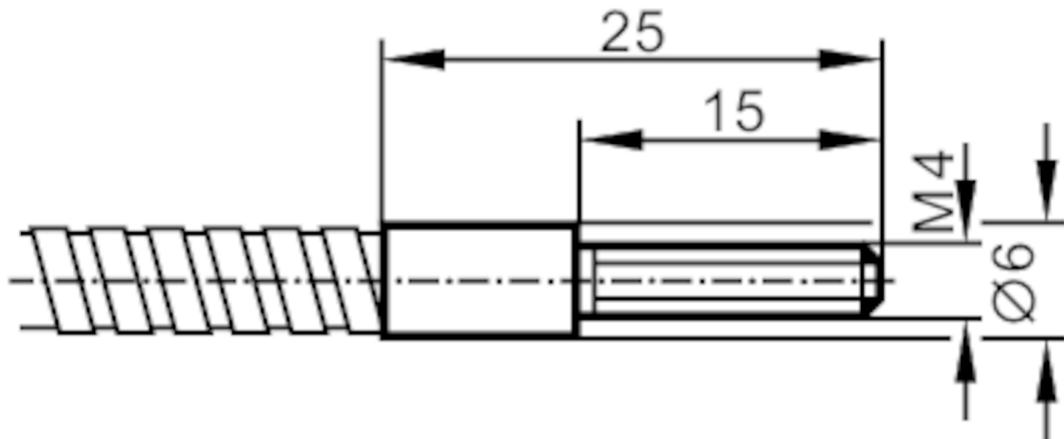

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschanke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

#### OOF

Reichweite Faseroptik

[mm]

400

#### OUF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-M4

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 56
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge	[mm] 15
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück