




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-E3

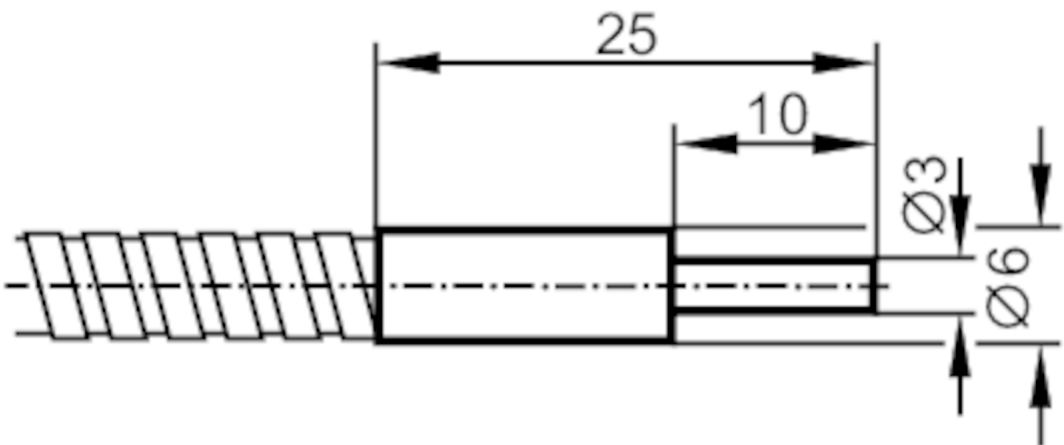

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	69
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück