




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8

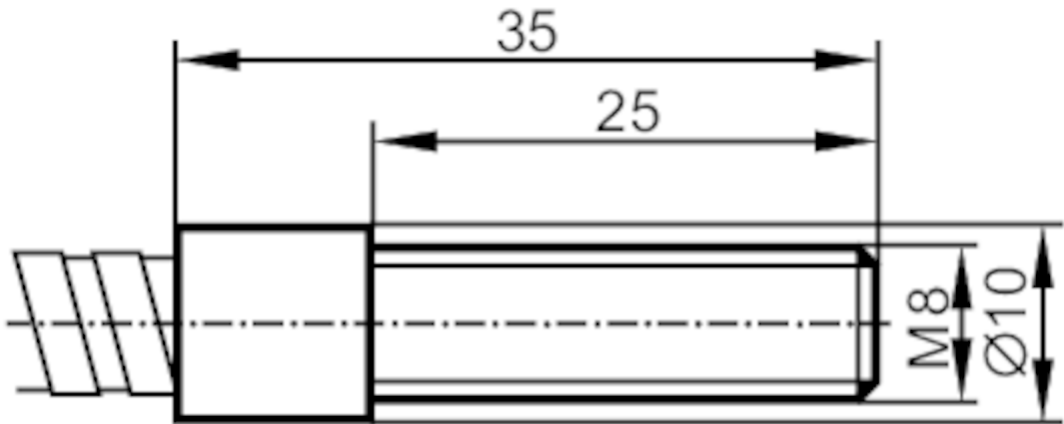

| Einsatzbereich                            |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Funktionsprinzip                          | Reflexlichttaster          |
| Erfassungsbereich                         |                            |
| Tastweite mit<br>Fiberoptikverstärker Typ | OIF                        |
| OIF                                       |                            |
| Tastweite Fiberoptik [mm]                 | 70                         |
| Umgebungsbedingungen                      |                            |
| Umgebungstemperatur [°C]                  | -40...290                  |
| Mechanische Daten                         |                            |
| Gewicht [g]                               | 94,5                       |
| Ausführung Tastkopf                       | gerade                     |
| Tastkopfgewinde                           | M8                         |
| Gesamtlänge [mm]                          | 600                        |
| Minimaler Biegeradius [mm]                | 30; (bei fester Verlegung) |
| Faseranordnung                            | ⓪                          |
| Werkstoffe                                | Adapter: PA                |
| Lichtleitfaser-Werkstoff                  | Glas                       |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff                 | Aluminium                  |
| Lichtleitermantel-Werkstoff               | Aluminium                  |



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8

| Zubehör            |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Lieferumfang       | Sechskantmuttern: 2 x M8, Edelstahl |
|                    | Zahnscheiben: 2                     |
|                    | Rändelmutter: 1 x M30               |
| Bemerkungen        |                                     |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                             |