E20156

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

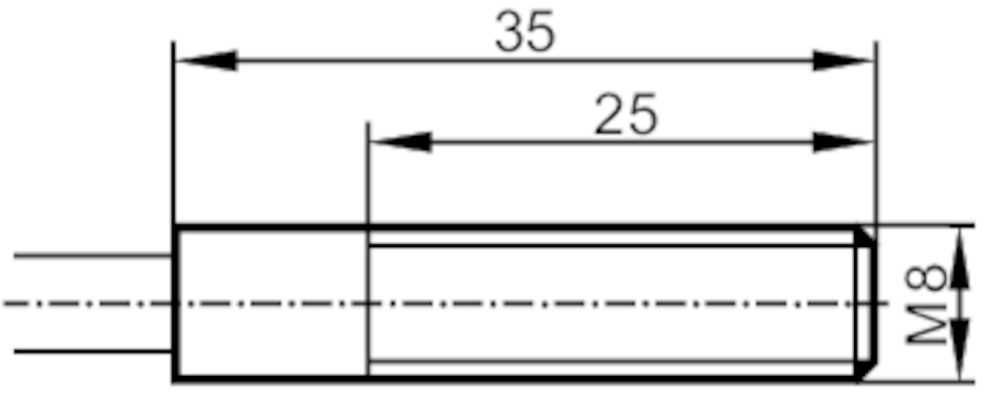

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	70
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	93
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M8
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		◐
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

E20156

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M8, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück