




## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R6

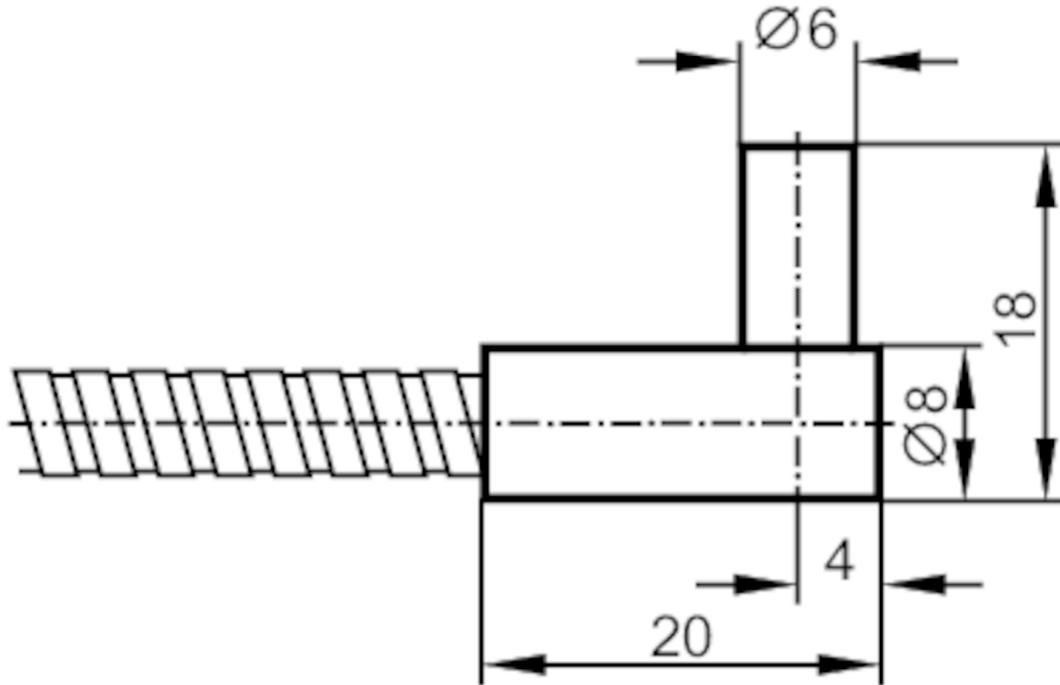

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Faseroptikverstärker Typ

OIF

### OIF

Reichweite Faseroptik [mm]

300

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

113,5

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm]

6

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

# E20161



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-R6

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück