




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-M6

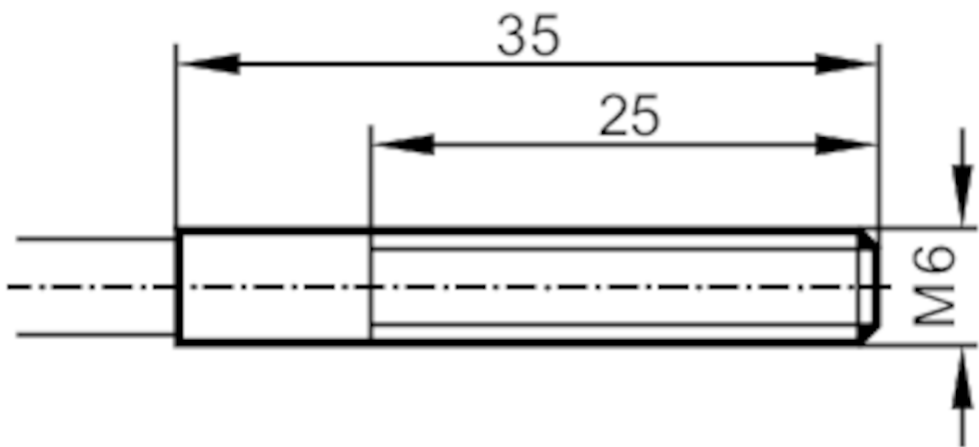

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-P-A-M6

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	98,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück