


## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3

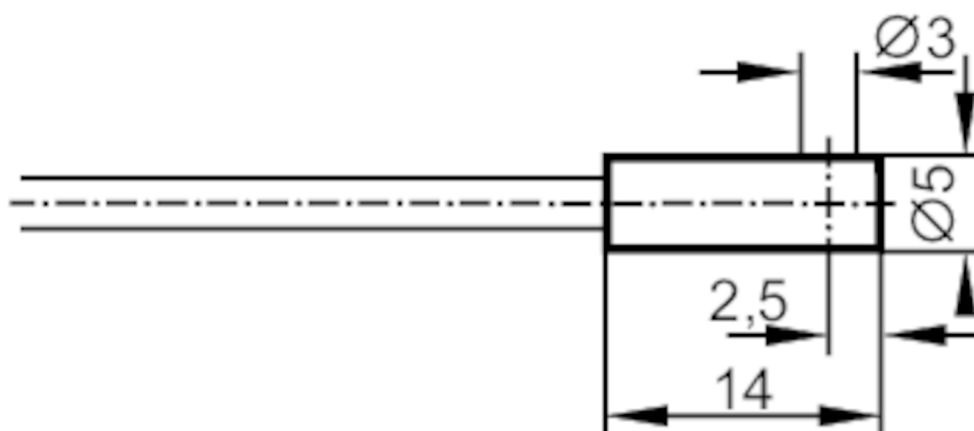

## Einsatzbereich

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ausführung       | 90° Umlenkung des Lichtstrahls |
| Funktionsprinzip | Einweglichtschranke            |

## Erfassungsbereich

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Reichweite mit<br>Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF; OOF |
|--------------------------------------------|---------------|

## OKF

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Reichweite Fiberoptik | [mm] | 120 |
|-----------------------|------|-----|

## OOF

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Reichweite Fiberoptik | [mm] | 400 |
|-----------------------|------|-----|

## OUF

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Reichweite Fiberoptik | [mm] | 120 |
|-----------------------|------|-----|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...80 |
|---------------------|------|----------|



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-R3

| Mechanische Daten           |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gewicht [g]                 | 54,5        |
| Ausführung Tastkopf         | abgewinkelt |
| Tastkopfdurchmesser [mm]    | 5           |
| Gesamtlänge [mm]            | 600         |
| Minimaler Biegeradius [mm]  | 20          |
| Faseranordnung              | ●           |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    | Glas        |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   | Aluminium   |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC         |
| Zubehör                     |             |
| Lieferumfang                | E20104      |
| Bemerkungen                 |             |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück     |