


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R6/2M

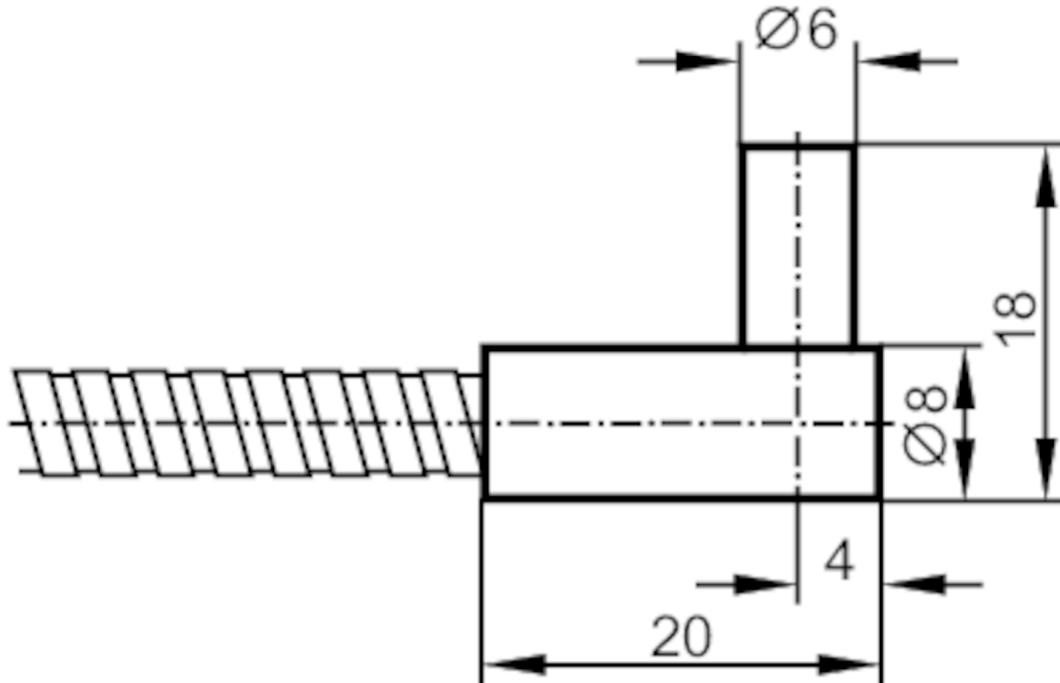

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

240

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

201

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

6

Gesamtlänge

[mm]

2000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

E20339



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-R6/2M

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück