




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,22M

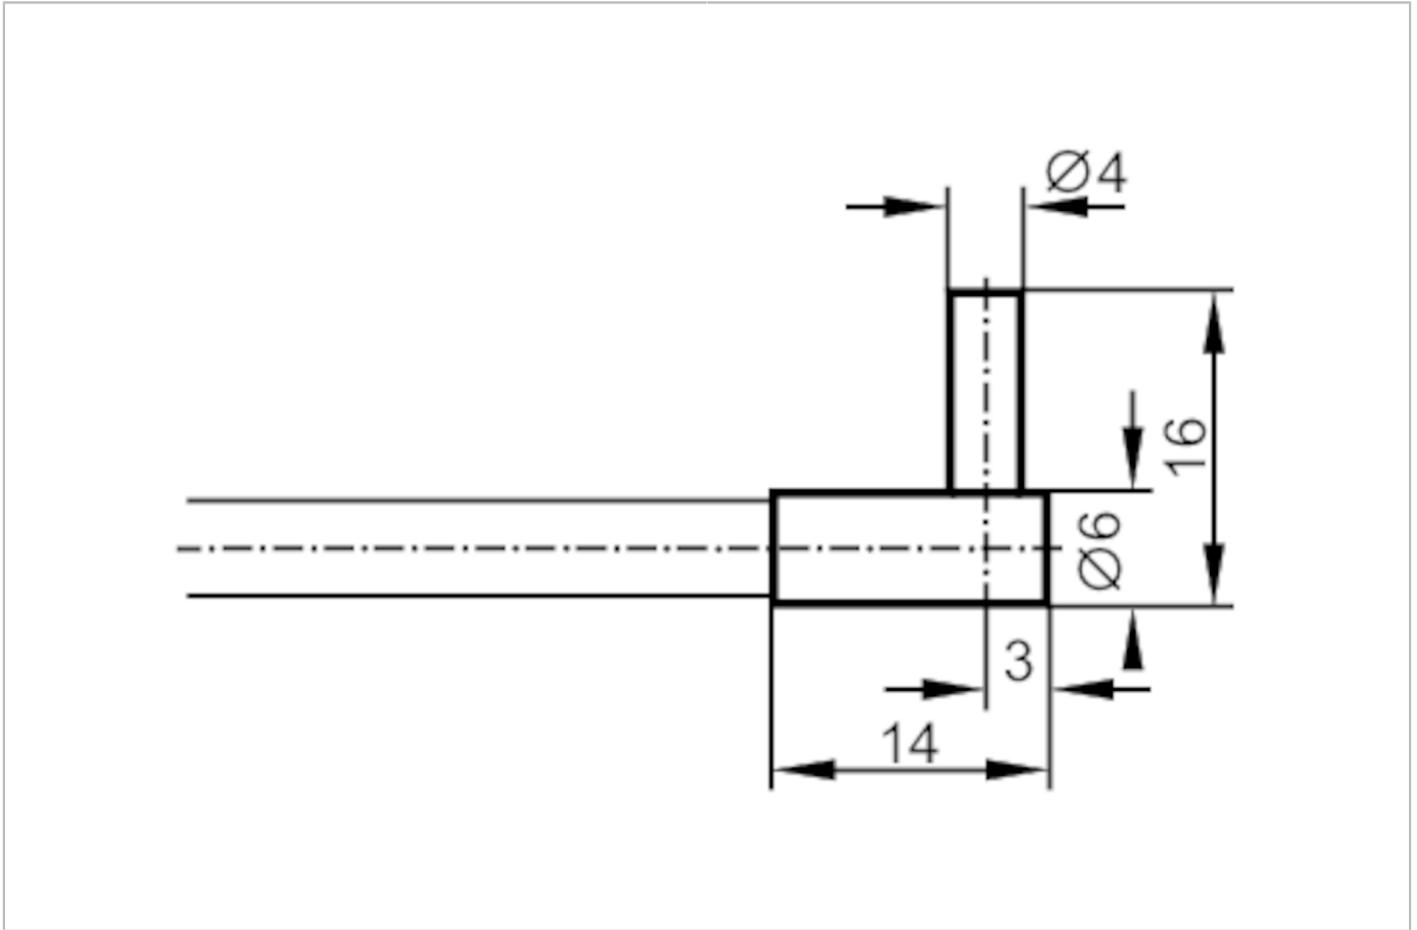

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

E20412



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,22M

| Mechanische Daten | |
|-----------------------------|--------------|
| Gewicht | [g] 41,5 |
| Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
| Tastkopfdurchmesser | [mm] 4 |
| Tastkopflänge | [mm] 10 |
| Gesamtlänge | [mm] 220 |
| Minimaler Biegeradius | [mm] 20 |
| Faseranordnung | Ⓜ |
| Werkstoffe | Adapter: PPE |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
| Zubehör | |
| Lieferumfang | E20103 |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |