




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/0,29M

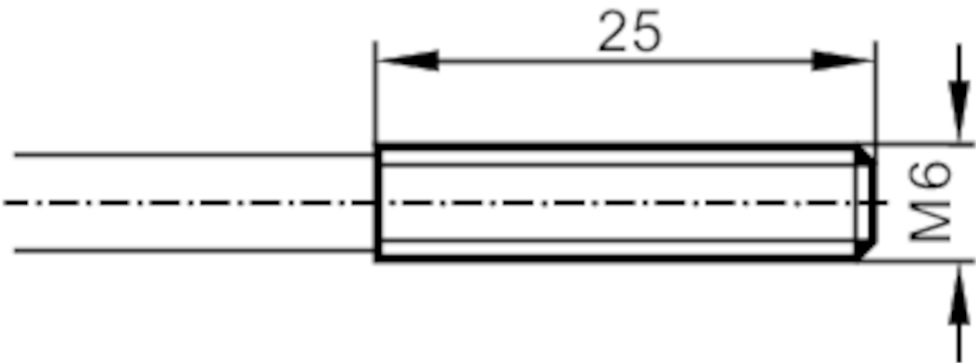

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/0,29M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	36,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	290; (+20 mm)
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	ⓘ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück