




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-R3

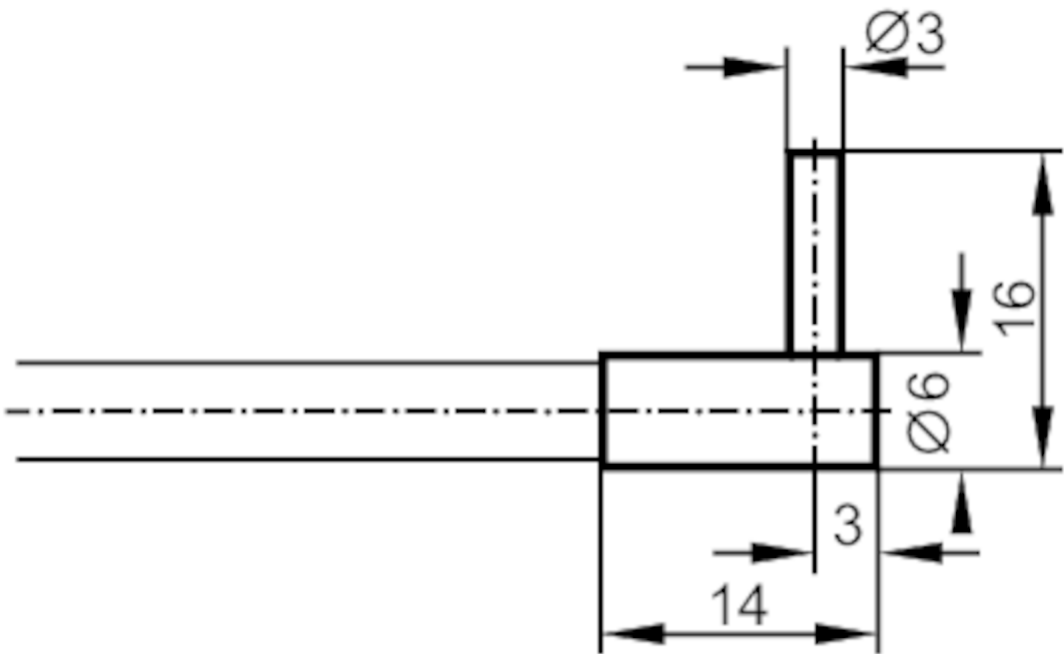

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-R3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	95,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtletermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle: 2, E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück