




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3

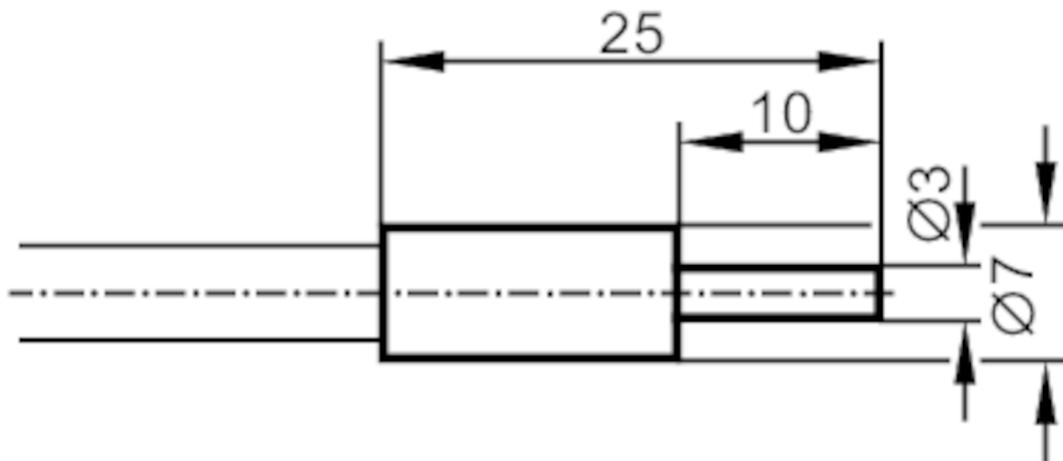

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

#### OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

#### OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

# E20494



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	64,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓜ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	E20102
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück