E20500

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/1M

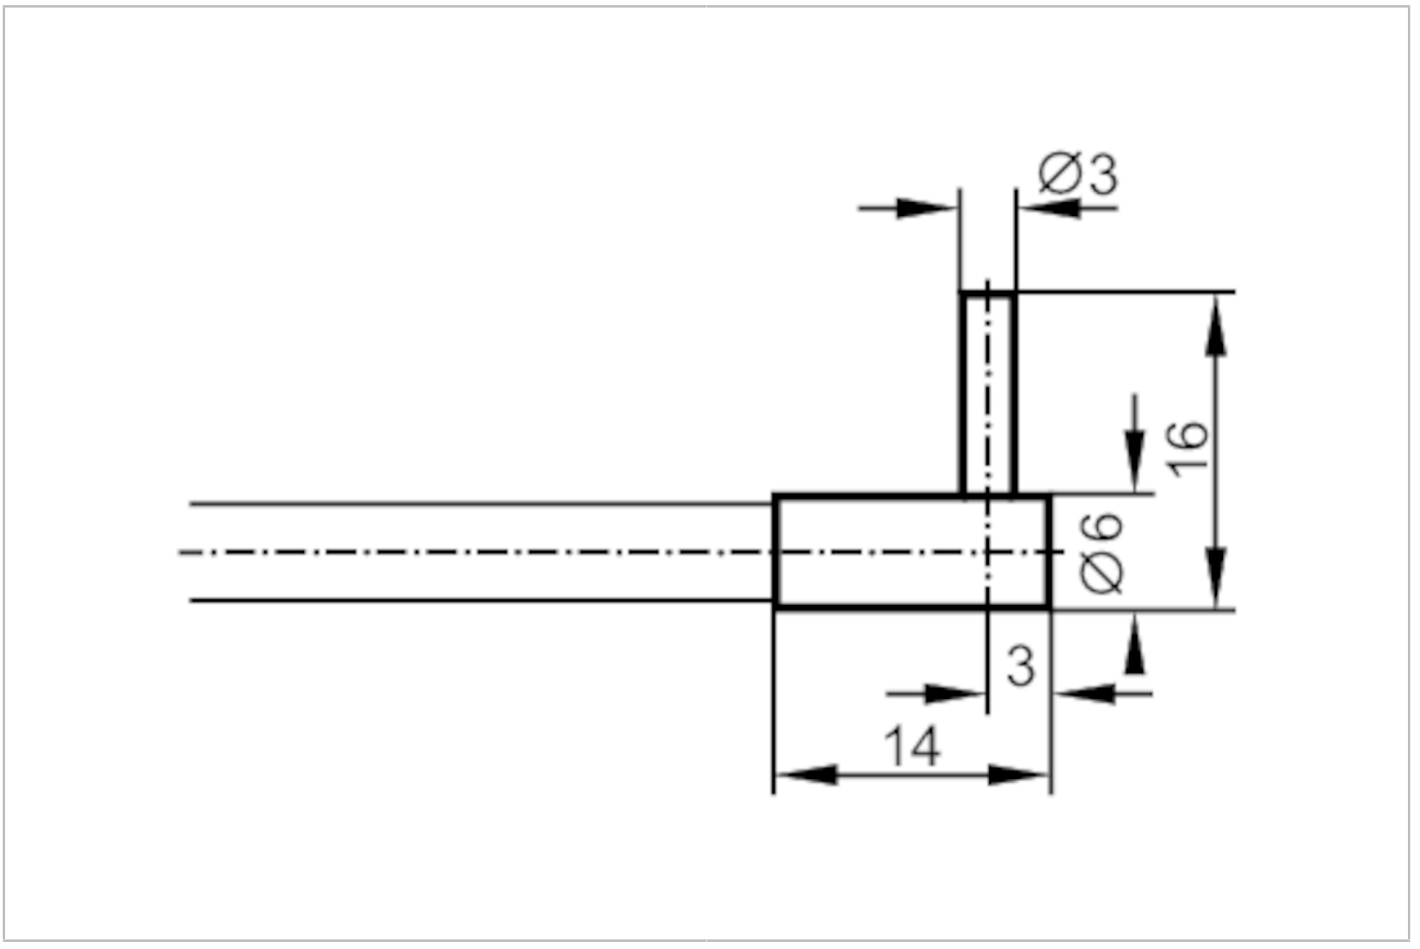

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150

E20500

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/1M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	128,5
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◉
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück