E20505

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-M4

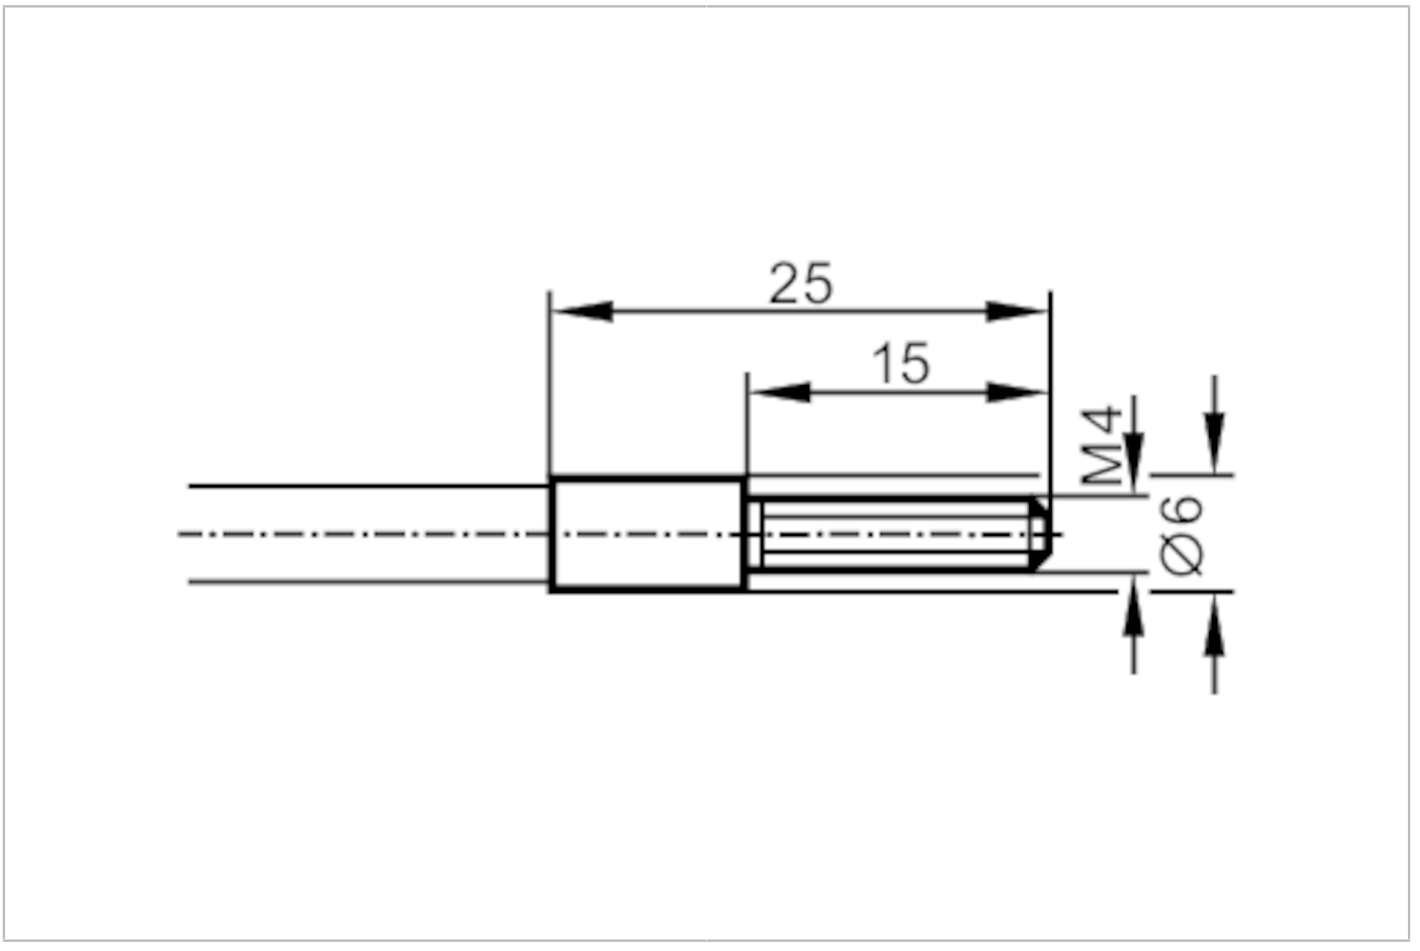

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150

E20505

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-M4

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	68
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4
Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◉
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4, Edelstahl
		Zahnscheiben: 4
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück