




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6

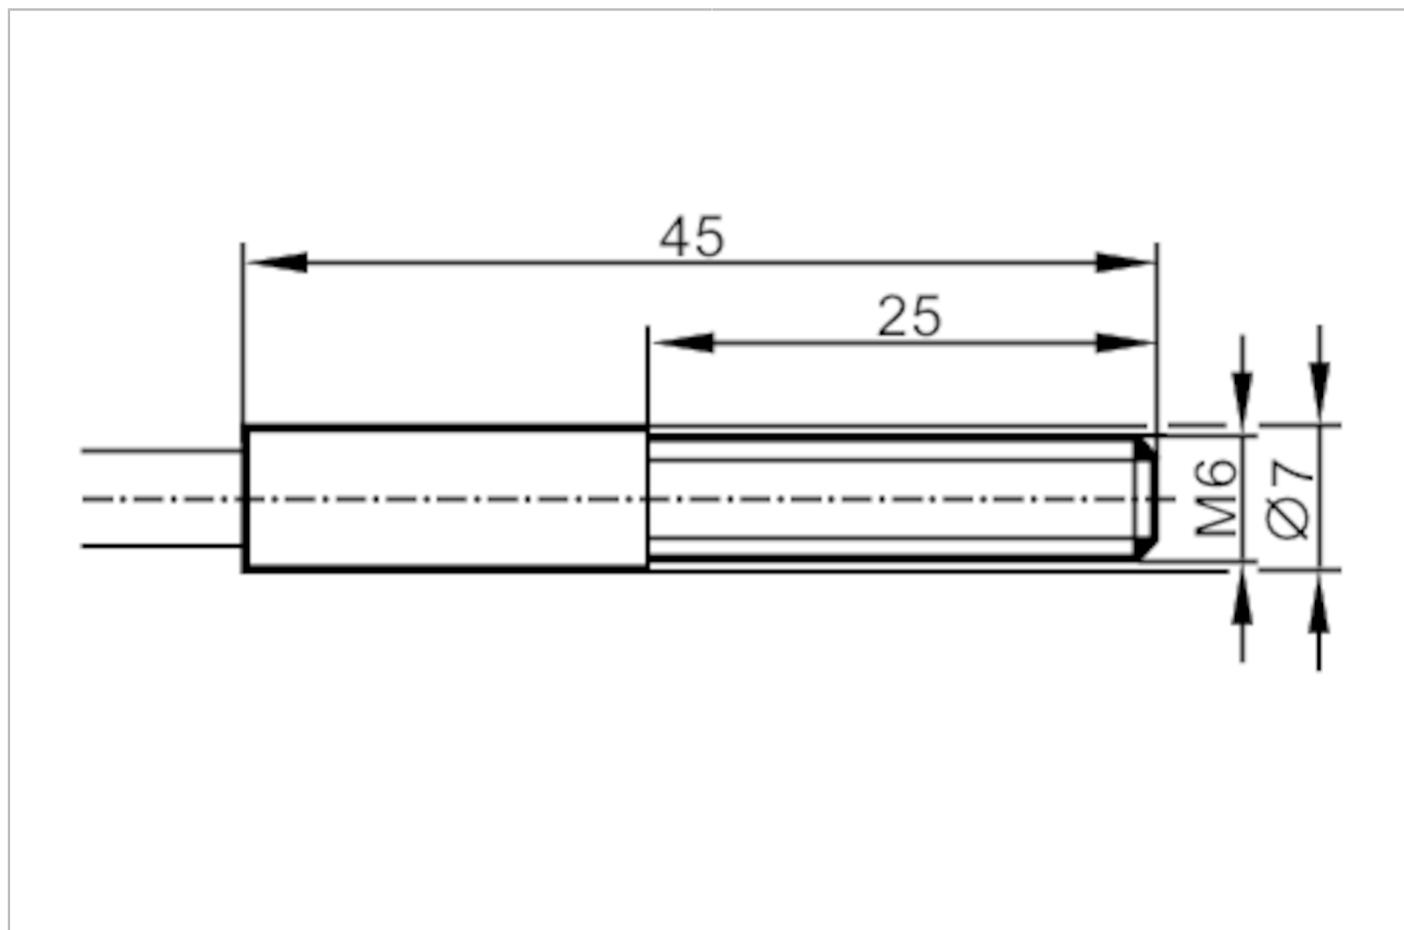

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	220
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80

E20511



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	58,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopfdurchmesser [mm]	7
Tastkopflänge [mm]	45
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück