




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

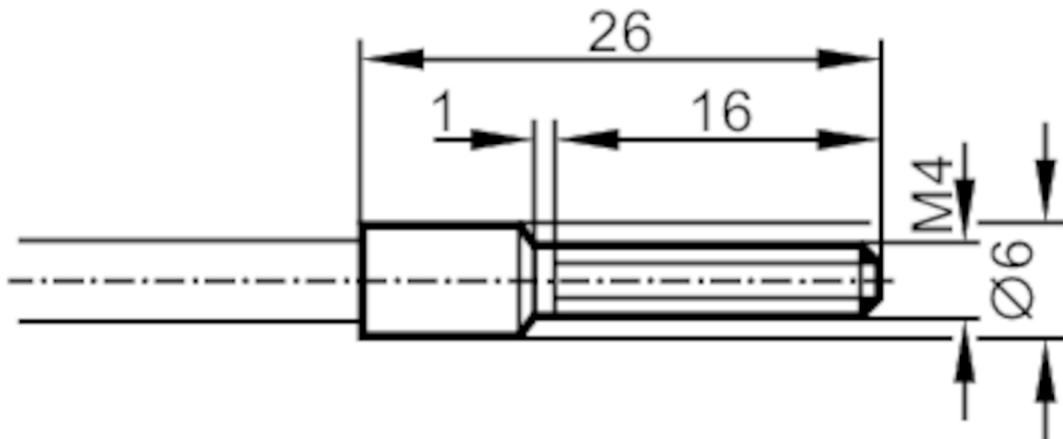

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	60
OBF	
Tastweite Faseroptik [mm]	70
OO50	
Tastweite Faseroptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70

# E20645



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	45,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	9
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	2 x 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück