




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M

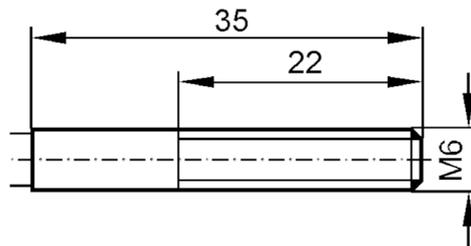

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

13

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

13

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

158

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Gesamtlänge

[mm]

3000

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Faseranordnung



Lichtleitfaser-Werkstoff

PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Zubehör

Lieferumfang

Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl

Zahnscheiben: 2

Rändelmutter: 1 x M11

E20692



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück