




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

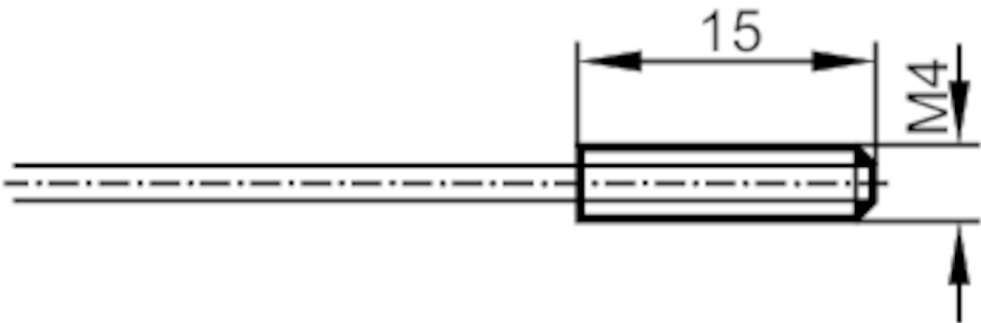

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschanke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	200
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	450
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück