




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-V-E3R/2m

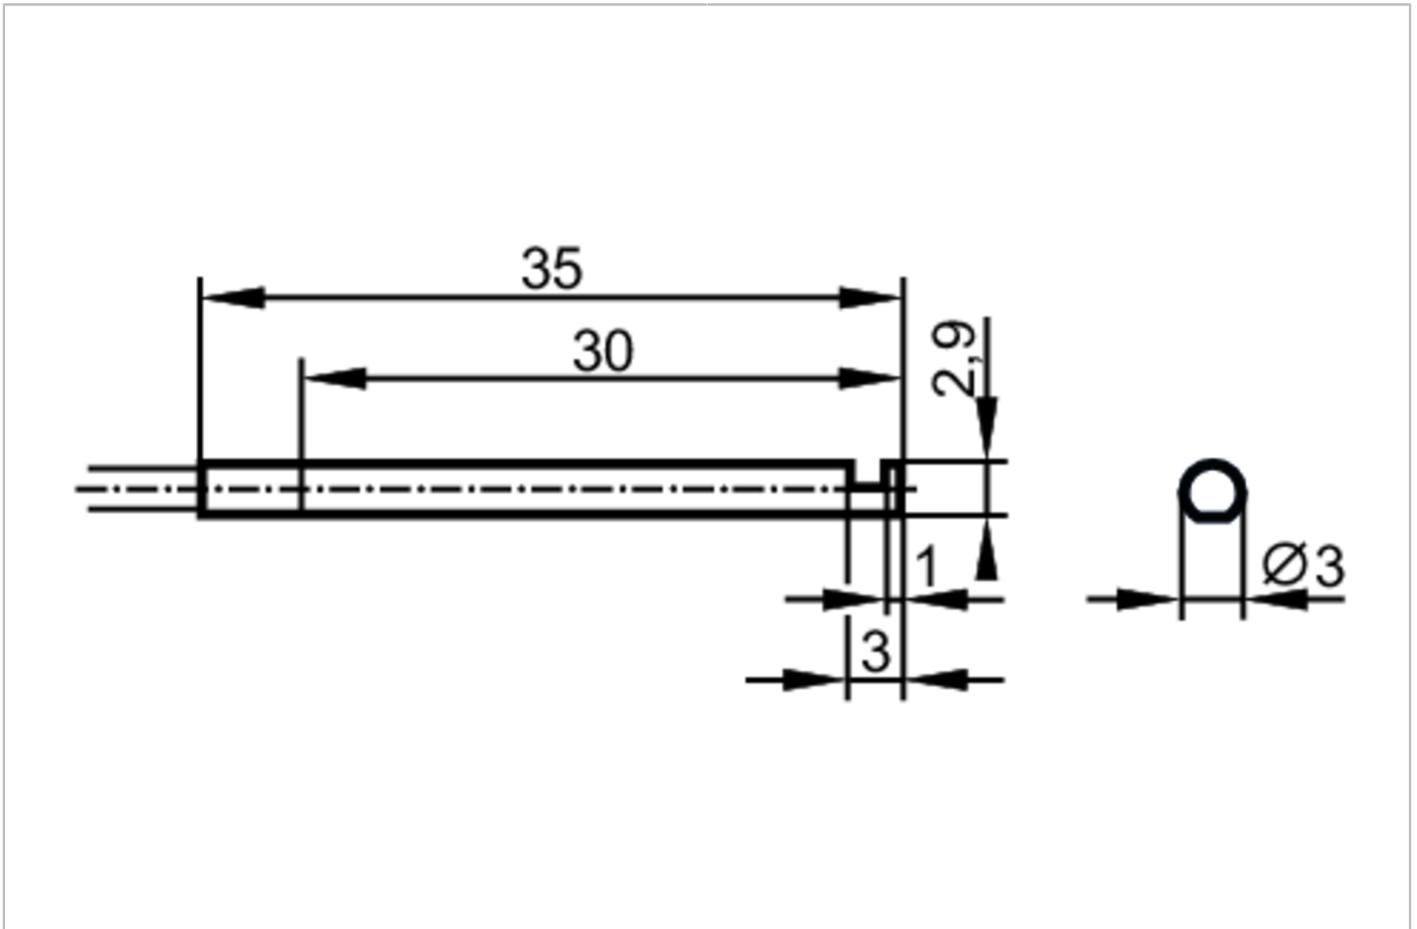

Einsatzbereich

Ausführung	90° Umlenkung des Lichtstrahls
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Reichweite Fiberoptik	[mm]	140
-----------------------	------	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	230
-----------------------	------	-----

OO50

Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
-----------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

E20714



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-V-E3R/2m

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	58,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	25
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück