




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

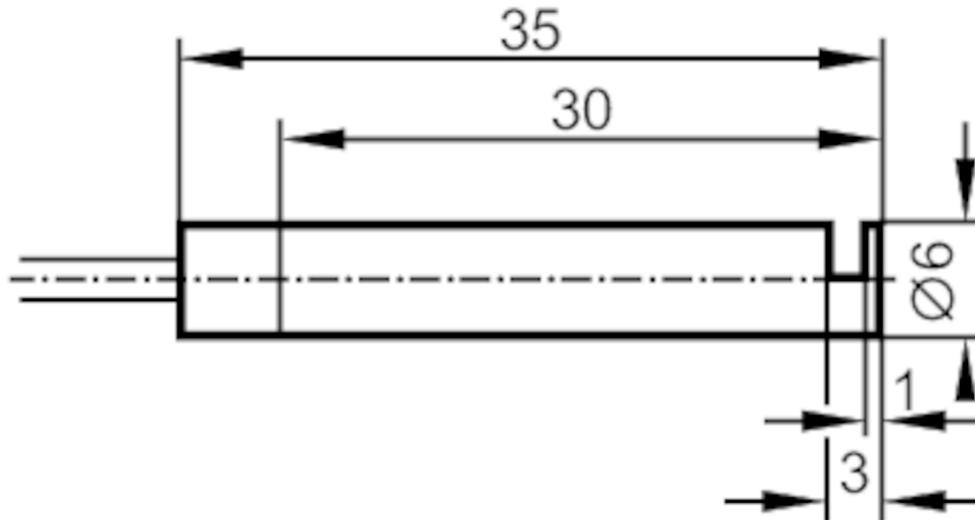

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

#### OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

60

#### OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

150

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

# E20715



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	52
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	6
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	25
Faseranordnung	⊙
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück