




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

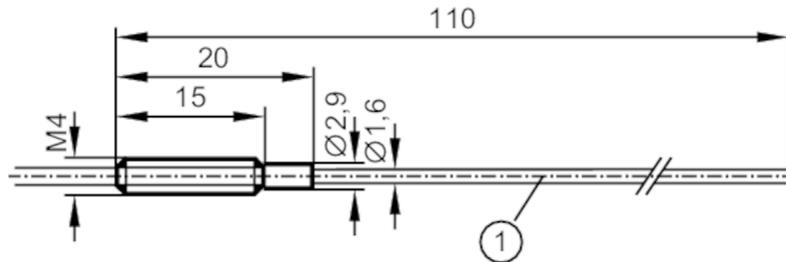

1 biegebar

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	15
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	25
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	34,5
Ausführung Tastkopf	biegebar
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	16
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 0,5
Werkstoffe	Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken: E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück