




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

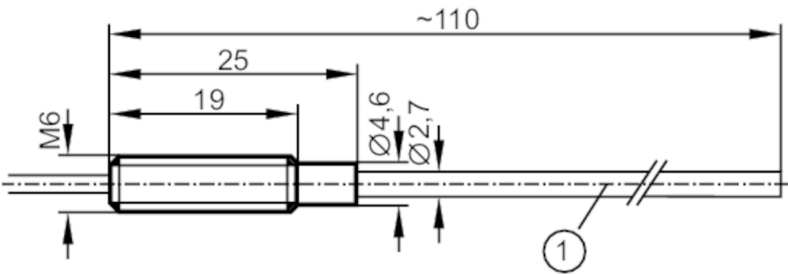

1 biegebar

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Tastweite Fiberoptik	[mm]	70
----------------------	------	----

OBF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	100
----------------------	------	-----

OO50

Tastweite Fiberoptik	[mm]	300
----------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	49,5
Ausführung Tastkopf		biegebar
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	27
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 1
Werkstoffe		Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------