




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

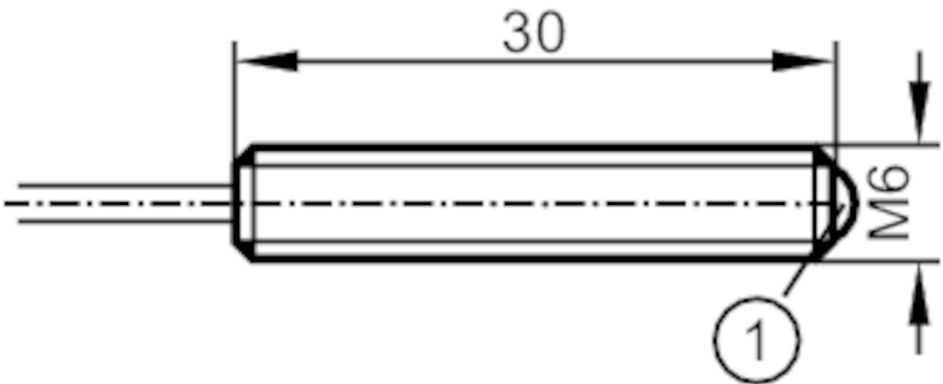

1 Glaslinse

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Reichweite Faseroptik [mm]	1200
OBF	
Reichweite Faseroptik [mm]	2000
OO50	
Reichweite Faseroptik [mm]	3800
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	54,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück