
E20762

Aufschraubblende für Lichtwellenleiter





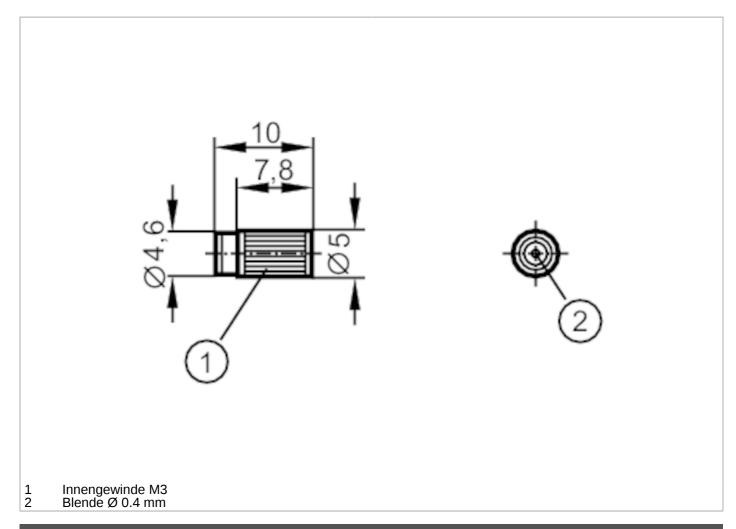

Einsatzbereich		
Ausführung		für Einwegfiberoptiken M3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-4070
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3,5
Werkstoffe		Aluminium schwarz eloxiert
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück