




Tastkopf für Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

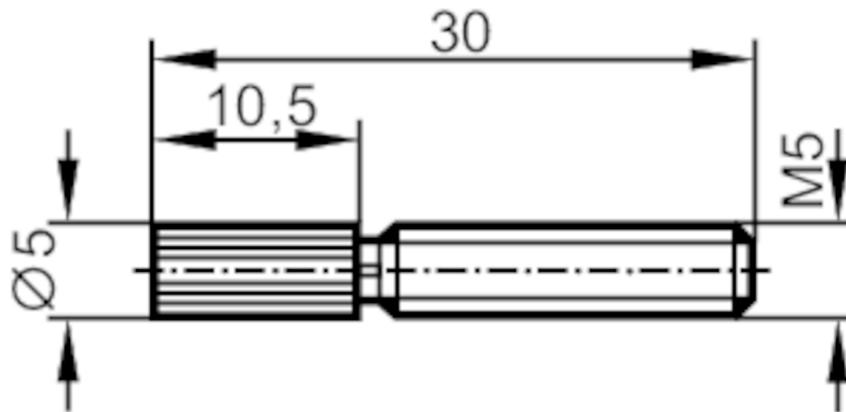

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OB50; OBF; OO50

OB50

Reichweite Fiberoptik [mm] 175

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm] 370

OO50

Reichweite Fiberoptik [mm] 700

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...70

E20767



Tastkopf für Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	10,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M5
Gesamtlänge [mm]	konfektionierbar
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M5
	Unterlegscheiben: 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück