




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-50-V-V-R5

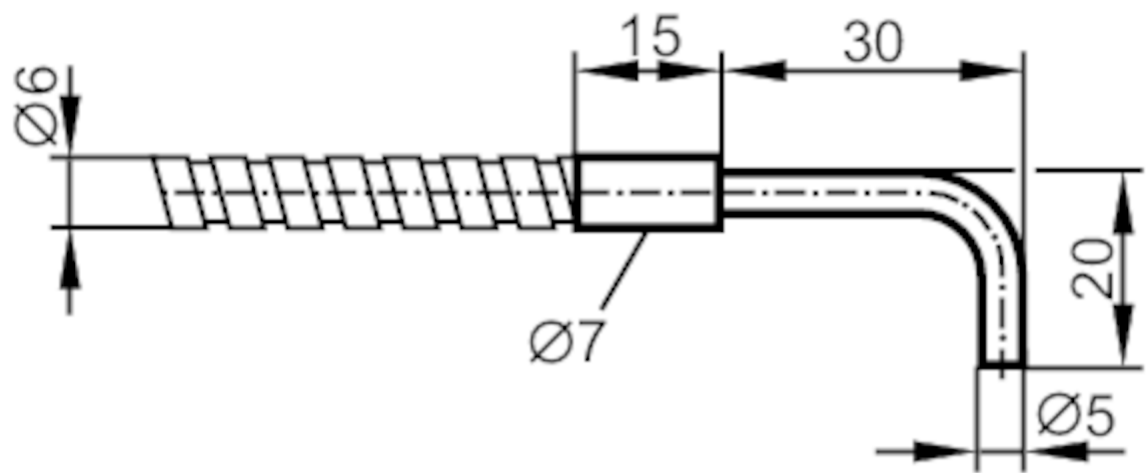

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	1000
ODF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	4
OMF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-58...315



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-50-V-V-R5

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	174
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück