




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

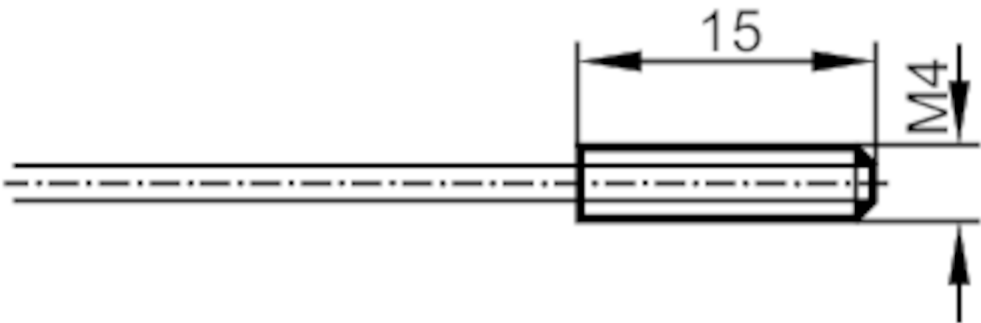

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	250
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	350
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	750
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	47,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	3
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	1,2
Faserdurchmesser [mm]	613 x 0,06
Außendurchmesser [mm]	2,2
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück