


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-50-V-V-X/2,5M

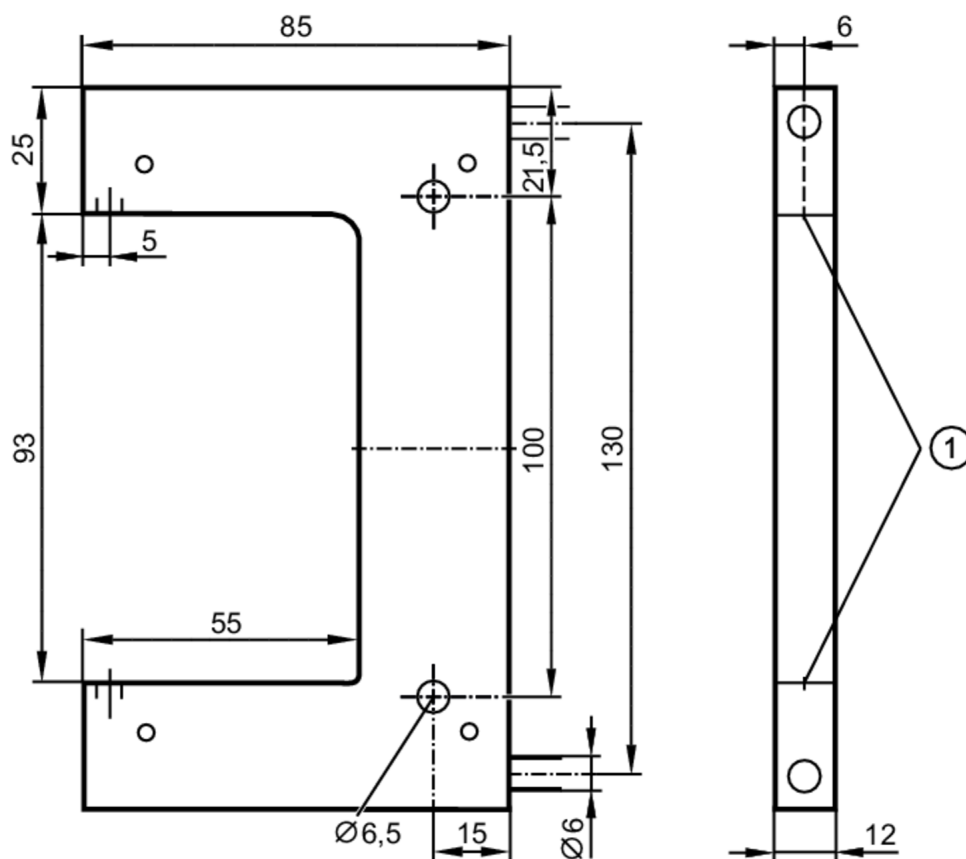

1 Lichtaustritt

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OBF; OMF

OBF

Reichweite Faseroptik

[mm]

93

OMF

Reichweite Faseroptik

[mm]

93

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-58...315



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-50-V-V-X/2,5M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1161,5
Tastkopfhöhe	[mm]	12
Tastkopfbreite	[mm]	143
Tastkopflänge	[mm]	85
Tastkopflänge	[mm]	12 x 143 x 85
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	19
Werkstoffe	Halteelement: 1.4301 (Edelstahl / 304)	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)	
Lichtletermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	