


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/0,6M

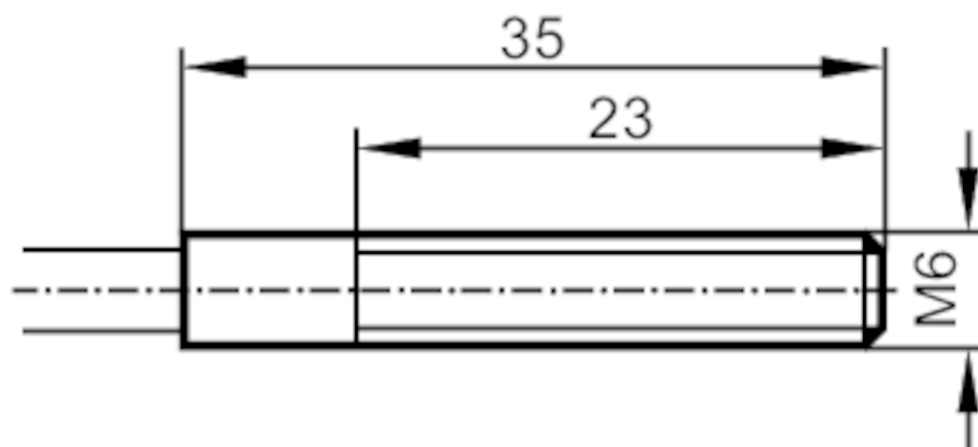

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

35

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...150



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/0,6M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	58
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	45
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1,6
Faserdurchmesser [mm]	0,05
Außendurchmesser [mm]	5,4
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück