




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/5M

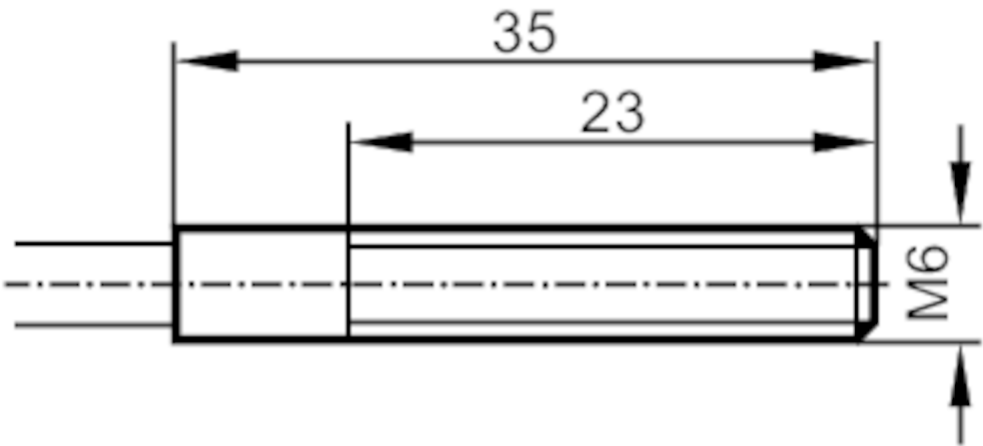

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	14
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...150



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	278,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	5000
Minimaler Biegeradius [mm]	45
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1,6
Faserdurchmesser [mm]	0,05
Außendurchmesser [mm]	5,4
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück