




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

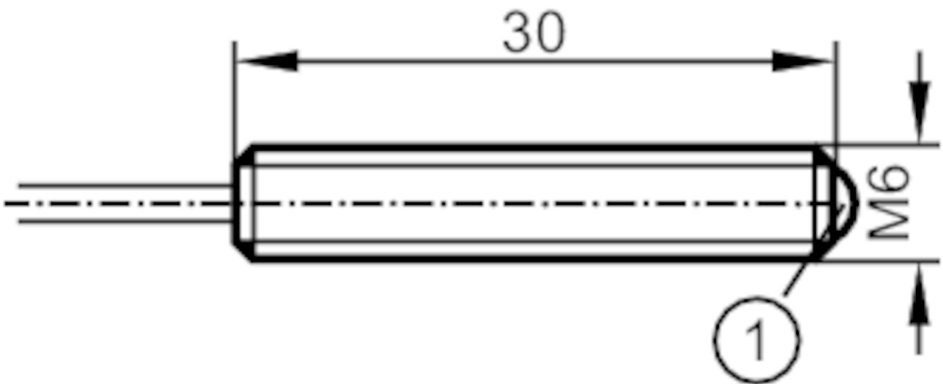

1 Glaslinse

| Einsatzbereich                          |      |                     |
|-----------------------------------------|------|---------------------|
| Funktionsprinzip                        |      | Einweglichtschränke |
| Erfassungsbereich                       |      |                     |
| Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ |      | OBf; OOF            |
| OBf                                     |      |                     |
| Reichweite Faseroptik                   | [mm] | 950                 |
| OOF                                     |      |                     |
| Reichweite Faseroptik                   | [mm] | 3000                |
| Umgebungsbedingungen                    |      |                     |
| Umgebungstemperatur                     | [°C] | -40...70            |



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

| Mechanische Daten           |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gewicht [g]                 | 78,5                                                  |
| Ausführung Tastkopf         | gerade                                                |
| Tastkopfgewinde             | M6                                                    |
| Gesamtlänge [mm]            | 5000                                                  |
| Minimaler Biegeradius [mm]  | 30                                                    |
| Faseranordnung              | ●                                                     |
| Kerndurchmesser [mm]        | 1                                                     |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    | PMMA                                                  |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   | Aluminium                                             |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | PE                                                    |
| Zubehör                     |                                                       |
| Lieferumfang                | Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl<br>Zahnscheiben: 4 |
| Zubehör optional            | Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600             |
| Bemerkungen                 |                                                       |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                               |