




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

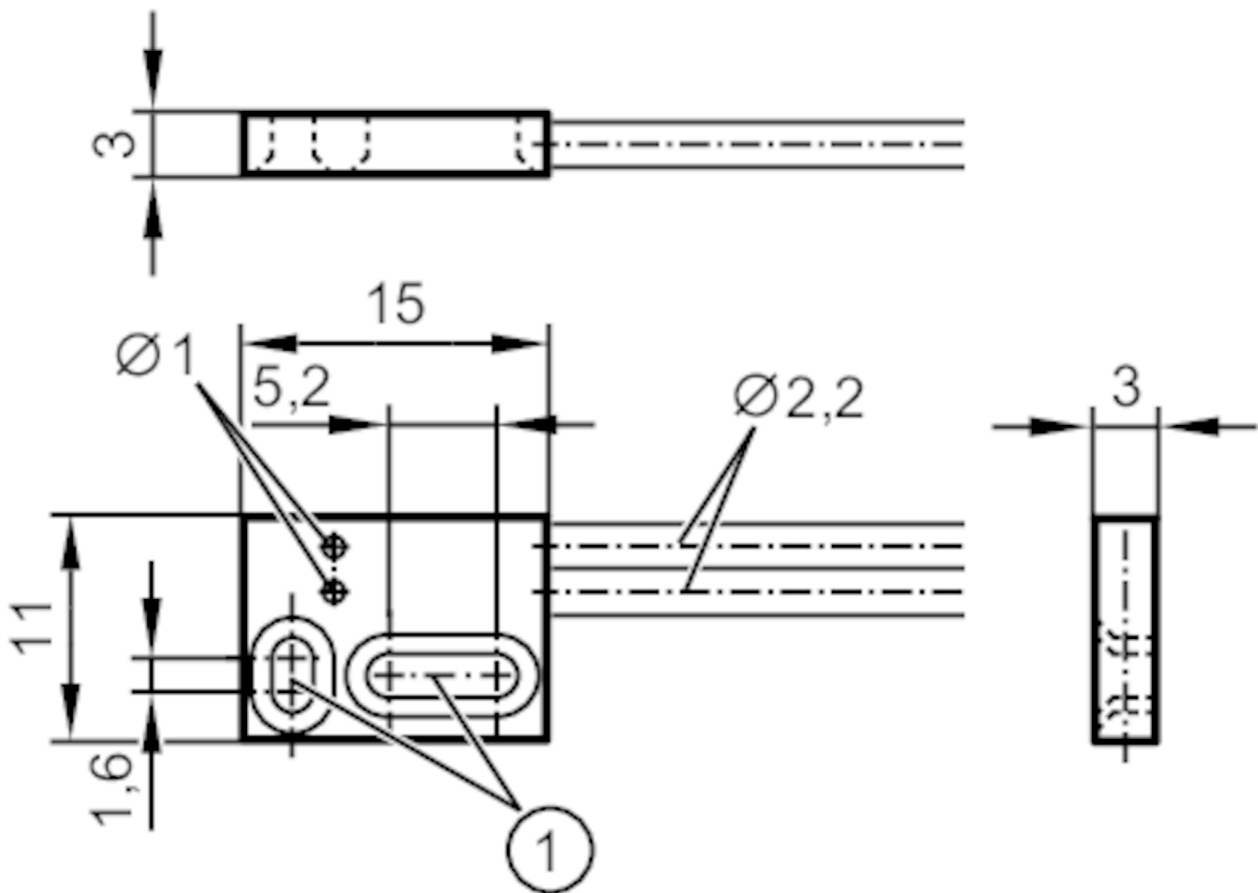

1 Befestigungsbohrungen

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ		OBf; OCf; OO50
OBf		
Reichweite Faseroptik	[mm]	25
OCf (High Power)		
Reichweite Faseroptik	[mm]	620
OO50		
Reichweite Faseroptik	[mm]	50
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	45



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfhöhe [mm]	3
Tastkopfbreite [mm]	11
Tastkopflänge [mm]	15
Abmessungen Tastkopf [mm]	3 x 11 x 15
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	2
Faseranordnung	⦿
Kerndurchmesser [mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M2, Edelstahl
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück