




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m

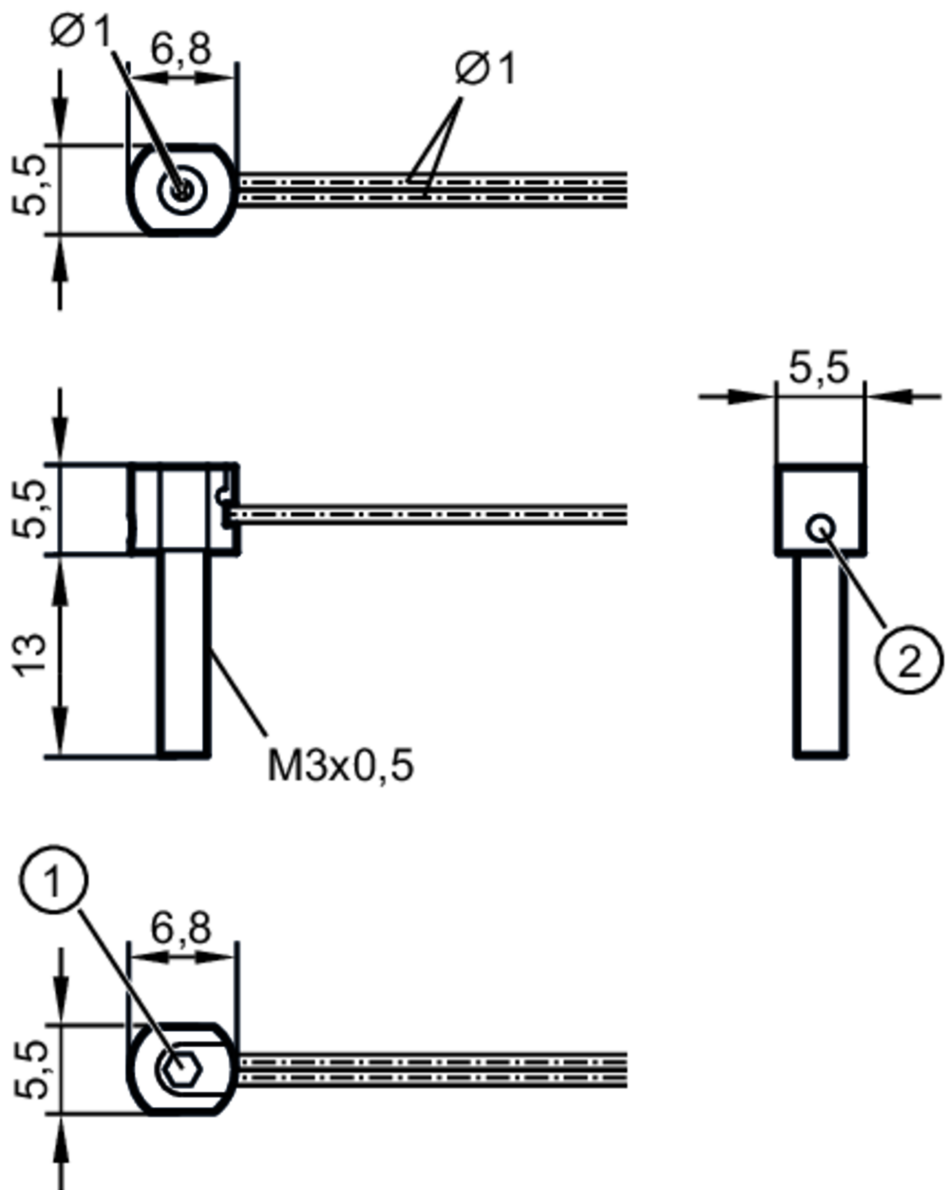

- 1 Innensechskant 2 mm
- 2 Bohrung für Montagewerkzeuge

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	Obf; Ocf; Oo50
Obf	
Reichweite Faseroptik [mm]	10
Ocf (High Power)	
Reichweite Faseroptik [mm]	260



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m

OO50		
Reichweite Faseroptik	[mm]	30
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	31,1
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfgewinde		M3
Tastkopflänge	[mm]	18,5
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	1
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtletermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M3
		Zahnscheiben: 2
		Adapter: 1 x OCF
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Faseroptiken: E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück