




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m

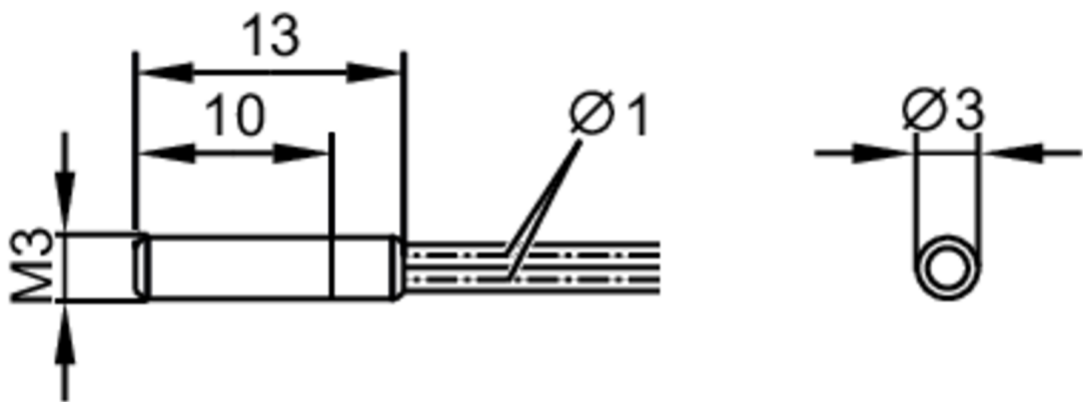

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschanke	
Applikation	Biege feste Ausführung für Anwendungen in der Robotik; Für den Einsatz in industriellen Anwendungen	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faser optik verstärker Typ	OBF; OCF; OO50	
OBF		
Reichweite Faser optik	[mm]	56
OCF (High Power)		
Reichweite Faser optik	[mm]	2280
OO50		
Reichweite Faser optik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	32,05
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfgewinde	M3	
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	2

E21325



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m

Faseranordnung	
Kerndurchmesser [mm]	4 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M3 Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück