


Adapter für Lichtwellenleiter

ADAPTER FOR FIBER OPTICS

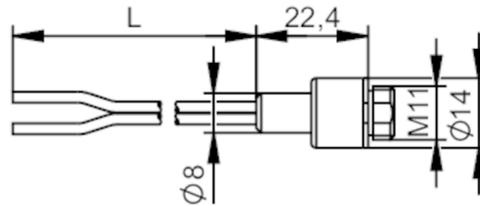

Einsatzbereich

Ausführung für Fiberoptiken M11

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...60

Mechanische Daten

Gewicht [g]	0,001
Gesamtlänge [mm]	450; (konfektionierbar)
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1,0
Außendurchmesser [mm]	2,2
Werkstoffe	Adapter: ABS; PPE; POM
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE

Zubehör

Zubehör optional Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück