


# E2M206



## Verbindungskabel für Kameras mit Videoausgang

CONNECTION CABLE M16 21 M

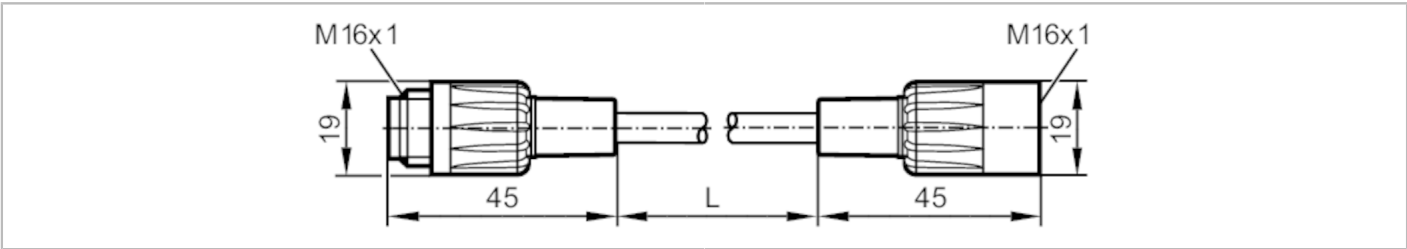

| Einsatzbereich                   |      |                                  |
|----------------------------------|------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft            |      | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Ausführung                       |      | Kamera mit Videoausgang O2M20x   |
| Silikonfrei                      |      | ja                               |
| Elektrische Daten                |      |                                  |
| Betriebsspannung                 | [V]  | < 60 DC                          |
| Schutzklasse                     |      | II                               |
| Strombelastbarkeit gesamt        | [A]  | 4                                |
| Umgebungsbedingungen             |      |                                  |
| Umgebungstemperatur              | [°C] | -45...85                         |
| Schutzart                        |      | IP 67                            |
| Mechanische Daten                |      |                                  |
| Gewicht                          | [g]  | 1093                             |
| Werkstoffe                       |      | Gehäuse: PVC; Dichtung: EPDM     |
| Werkstoff Überwurfmutter         |      | PVC                              |
| Bemerkungen                      |      |                                  |
| Verpackungseinheit               |      | 1 Stück                          |
| Elektrischer Anschluss - Stecker |      |                                  |

Steckverbindung: 1 x M16, gerade; Arretierung: PVC; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm




## Verbindungskabel für Kameras mit Videoausgang

CONNECTION CABLE M16 21 M

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 21 m, PVC, schwarz, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 1 x 0,11 mm<sup>2</sup> / AWG 26

### Anschluss

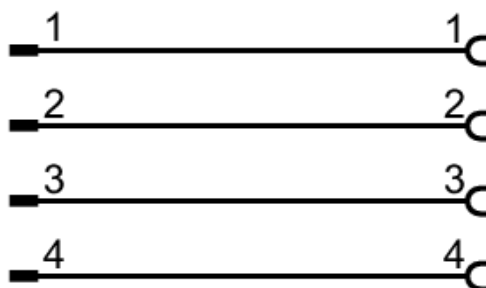

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M16, gerade; Arretierung: PVC; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

