


E2M261



Konfektionierbare Buchse

WIRABLE SOCKET M16 4P FEMALE

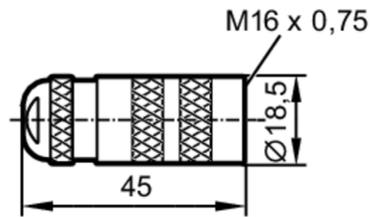

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 250 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-30...95
Schutzart	IP 67
Verschmutzungsgrad	1

Mechanische Daten

Gewicht [g]	42,9
Werkstoffe	Gehäuse: Messing vernickelt; Dichtung: PBT
Werkstoff Griffkörper	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung	PBT

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

4 x 0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,1...7,8 mm

Steckverbindung: M16, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Dichtung: PBT; Kontakte: vergoldet




E2M261



Konfektionierbare Buchse

WIRABLE SOCKET M16 4P FEMALE

Anschluss

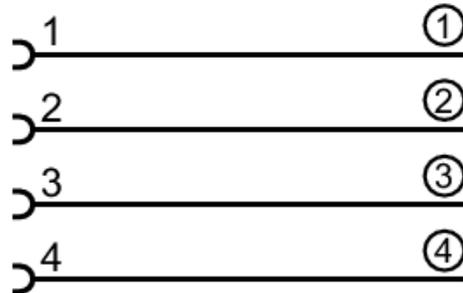

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Koax-Leitungskern |
| 2 | Koax-Schirm |
| 3 | rot |
| 4 | schwarz |