


E2M276



Anschlussleitung mit AMP-Steckverbindung, für 4 analoge Kameras

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

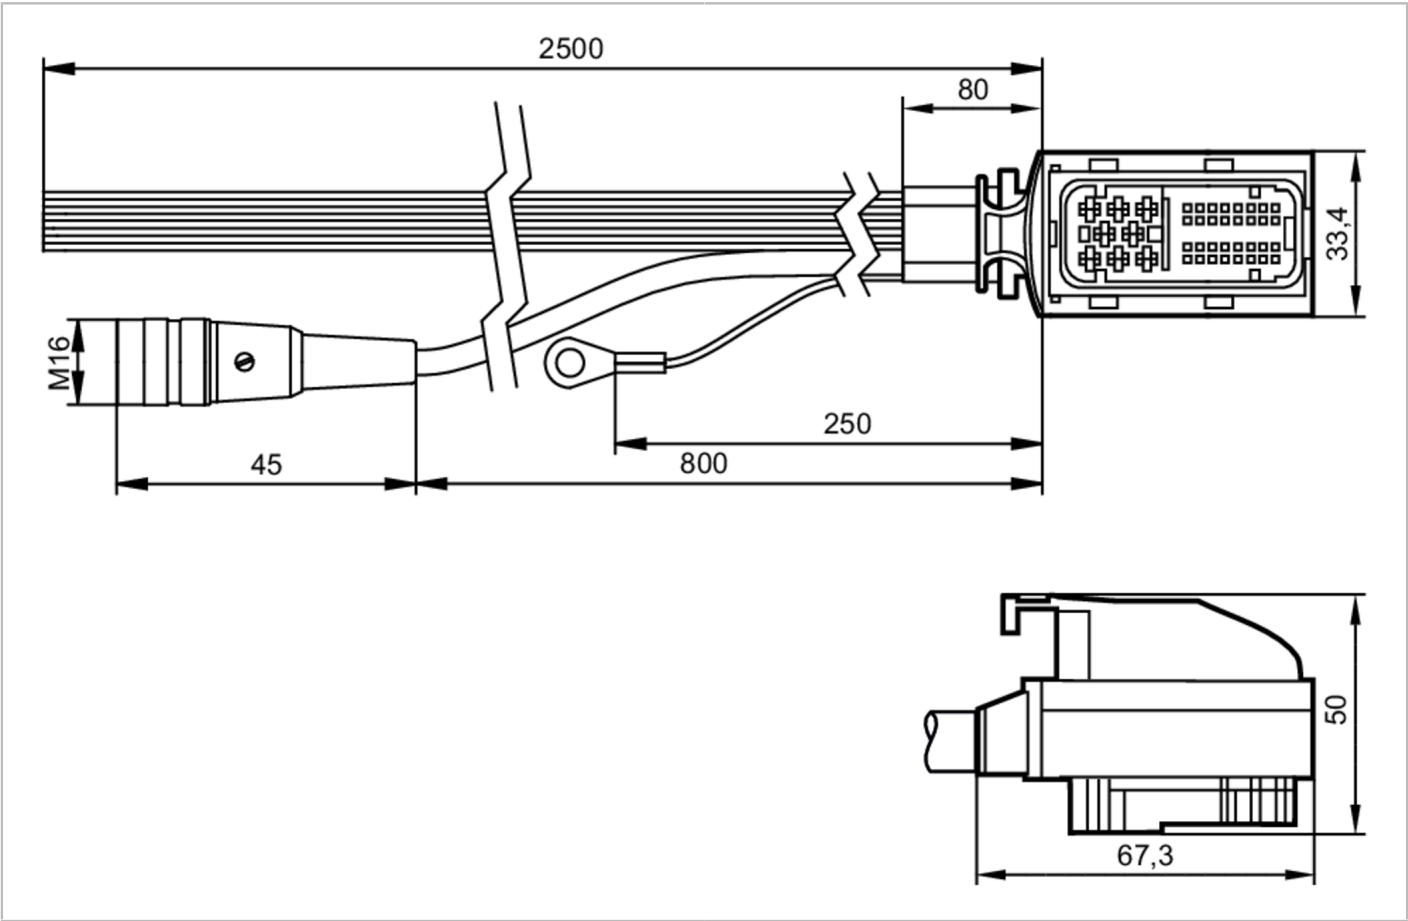

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 18 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67; (M16-Steckverbindung)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1091,3
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6-GF30 / PBT-GF15
Werkstoff Überwurfmutter		PBT-GF30
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




Anschlussleitung mit AMP-Steckverbindung, für 4 analoge Kameras

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker

Steckverbindung: 1 x AMP-Junior Timer; Griffkörper: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, schwarz; Arretierung: PBT-GF30



1: 82	VIDEO3_ GND
2: 83	IFM0-
3: 84	CAN0_ L
4: 85	CAN1_ L
5: 86	CAN2_ L
6: 87	CAN3_ L
7: 88	IFM1-
8: 89	SERVICE1
9: 90	VIDEO3_ SIGNAL
10: 91	IFM0+
11: 92	CAN0_ H
12: 93	CAN1_ H
13: 94	CAN2_ H
14: 95	CAN3_ H
15: 96	IFM1+
16: 97	SERVICE0
17: 98	VIDEO0_ GND
18: 99	VIDEO1_ GND
19: 100	VIDEO2_ GND
20: 101	AUDIO_IN_ R
21: 102	AUDIO_IN_ GND
22: 103	HEAD_OUT_ R
23: 104	AUDIO_ R-
24: 105	AUDIO_ L-
25: 106	VIDEO0_ SIGNAL
26: 107	VIDEO1_ SIGNAL
27: 108	VIDEO2_ SIGNAL
28: 109	AUDIO_IN_ L
29: 110	Wakeup
30: 111	HEAD_OUT_ L
31: 112	AUDIO_ R+
32: 113	AUDIO_ L+
33: 114	VBB0
34: 115	IN0
35: 116	IN1
36: 117	OUT0
37: 118	OUT1
38: 119	VBB15
39: 120	GND
40: 121	VBB30



Anschlussleitung mit AMP-Steckverbindung, für 4 analoge Kameras

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (Schirm mit Ring-Kabelschuh versehen (M5))

Elektrischer Anschluss - Buchse Video 0 ... Video 3

Steckverbindung: 4 x M16, gerade; Codierung: A



1:	VIDEO0...3_ SIGNAL (AMP-Stecker: 106, 107, 108, 90)
2:	VIDEO0...3_ GND (AMP-Stecker: 98, 99, 100, 82)
3:	VBB Cameras (-)
4:	GND (AMP-Stecker: 120)

Elektrischer Anschluss - Anschluss Audio Kabel

Schirm	AUDIO_IN_GND (AMP-Stecker: 102)
1: braun	HEAD_OUT_R (AMP-Stecker: 103)
2: weiß	AUDIO_IN_L (AMP-Stecker: 109)
3: blau	AUDIO_IN_R (AMP-Stecker: 101)
4: schwarz	HEAD_OUT_L (AMP-Stecker: 111)