




Flanschadapter für Prozesssensoren

FLSH ADAPT PX 31,1

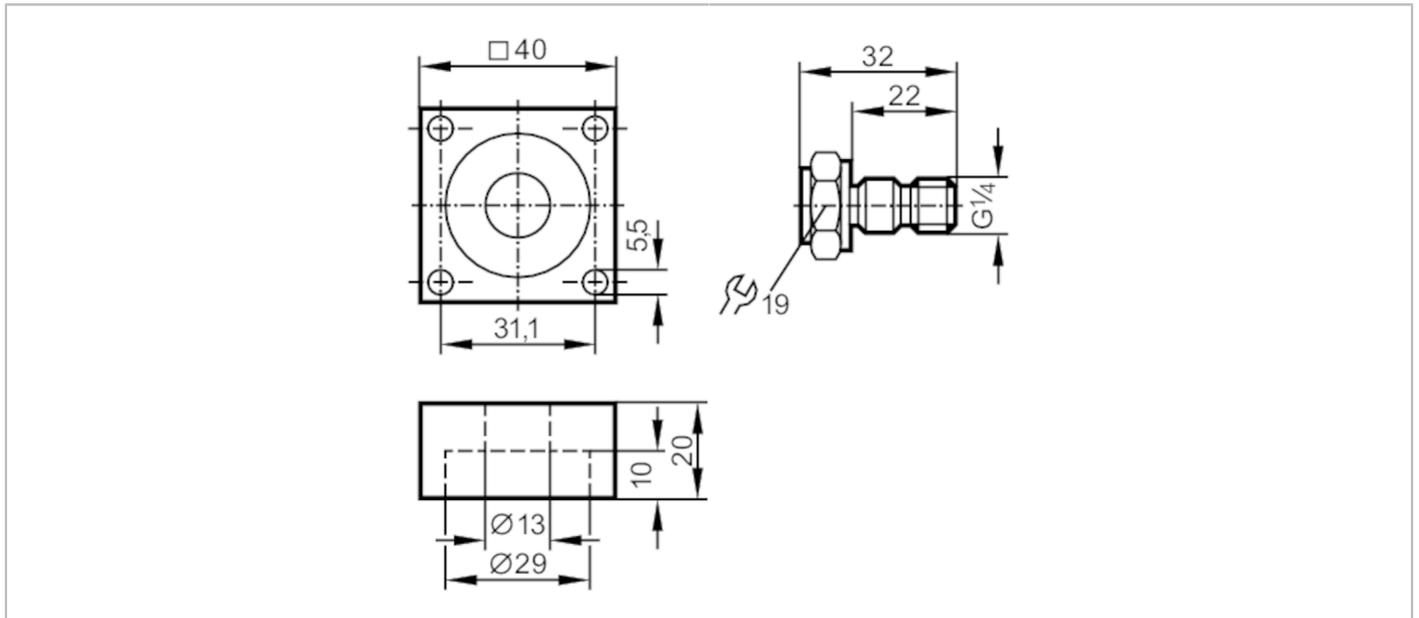

| Einsatzbereich | |
|-------------------------|---|
| Druckfestigkeit | [bar] 200 |
| Zulassungen / Prüfungen | |
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | [g] 119 |
| Werkstoffe | Dichtung: NBR; Flansch: Aluminium; Hohlschraube: Messing |
| Sensorikanschluss | G 1/4 |
| Prozessanschluss | Flansch |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |