
E30116

Einschraubadapter für Prozesssensoren





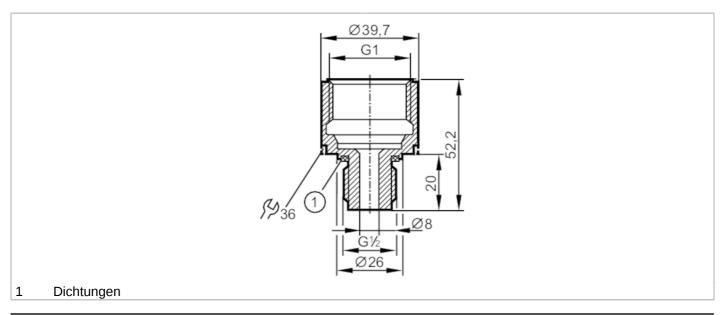

| Einsatzbereich | | |
|-------------------------|-------|---|
| Druckfestigkeit | [bar] | 100 |
| Zulassungen / Prüfungen | | |
| Druckgeräterichtlinie | | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise | | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht | [g] | 187 |
| Werkstoffe | | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM |
| Sensorikanschluss | | G 1 |
| Prozessanschluss | | Gewindeanschluss G 1/2 |
| Bemerkungen | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |