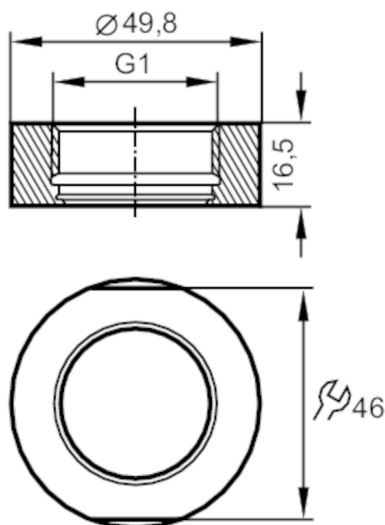


Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D50/G1

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	191,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm	
Abdichtung	Dichtring	
Zubehör		
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054	
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	