




## Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

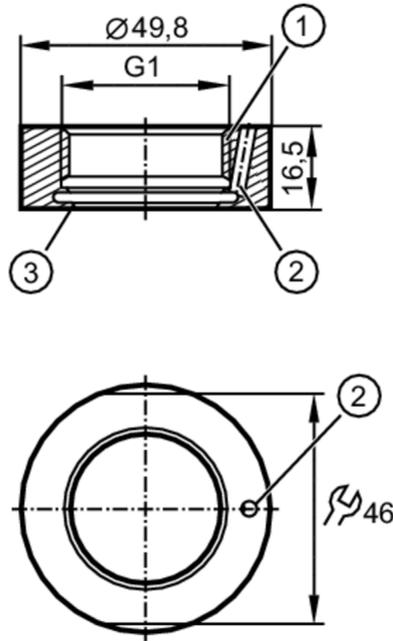

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

### Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	187
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Abdichtung	Dichtring

### Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------