




Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY

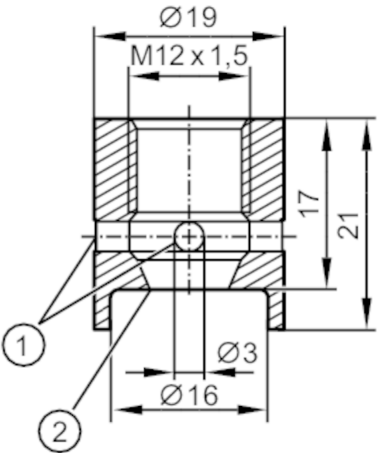

- 1 Leckagebohrung
- 1 Dichtkante

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Mediumtemperatur [°C]	< 250
Druckfestigkeit [bar]	50
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	31,8
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm]	5...20
Sensorikanschluss	M12 x 1,5 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 19 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück