


E30164



Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2 / G3/4

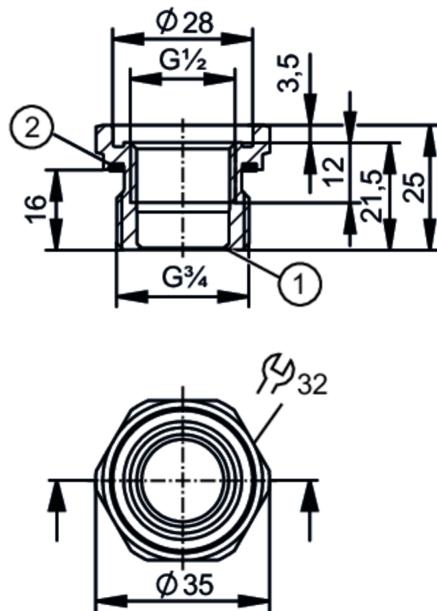

1 Dichtkante
2 Nut mit Dichtring ISO 1179-2 (FKM)

Einsatzbereich

Druckfestigkeit 160 bar 16 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	84,65
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment	[Nm]	50; (Gewindeanschluss G 3/4)
Sensorikanschluss		G 1/2 Innengewinde
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück