


E30165



Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2 / G1

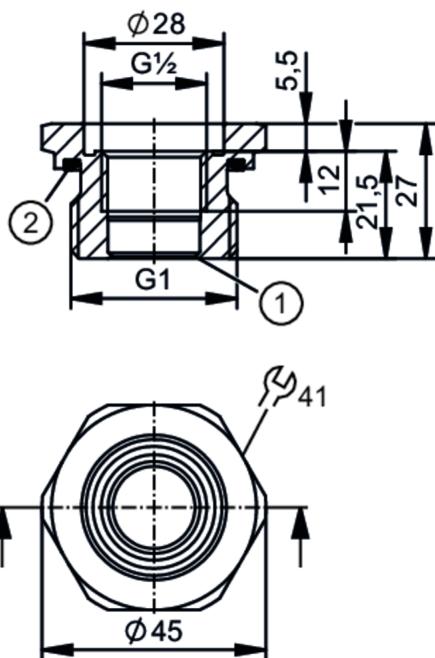

- 1 Dichtkante
2 Nut mit Dichtring ISO 1179-2 (FKM)

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	160 bar	16 MPa
-----------------	---------	--------

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
-----------------------	---

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	154
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment	[Nm]	50; (Gewindeanschluss G 1)
Sensorikanschluss		G 1/2 Innengewinde
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 1 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------