


## Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

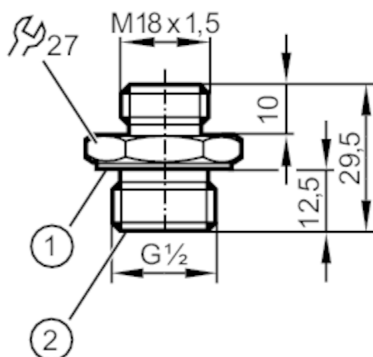

- 1 Formdichtung  
2 O-Ring

## Einsatzbereich

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Applikation           | für den industriellen Einsatz  |
| Medien                | Flüssige und gasförmige Medien |
| Druckfestigkeit [bar] | 300                            |

## Zulassungen / Prüfungen

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise   | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |

## Mechanische Daten

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gewicht [g]        | 61,5                          |
| Werkstoffe         | 1.4404 (Edelstahl / 316L)     |
| Sensorikanschluss  | M18 x 1,5 Innengewinde        |
| Prozessanschluss   | Gewindeanschluss G 1/2        |
| Eintauchtiefe [mm] | 21; (Messfühler SID, SFD, TN) |

## Zubehör

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Lieferumfang | O-Ring: 1, FKM       |
|              | O-Ring: 1, EPDM      |
|              | Formdichtung: 1, FKM |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|