


E30436



Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

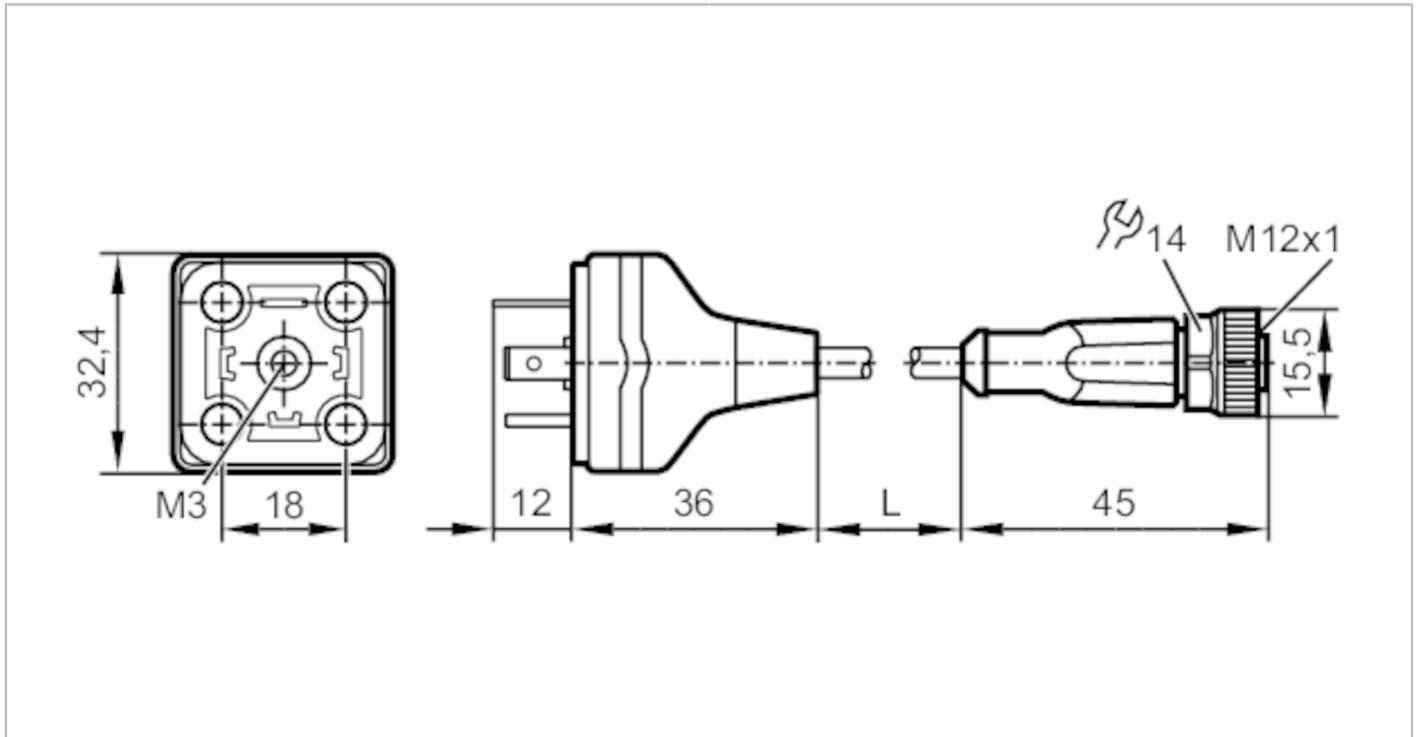

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g]	66,7
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt;


Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

E30436



Verbindungskabel mit Ventilstecker


PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,4 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Anschluss

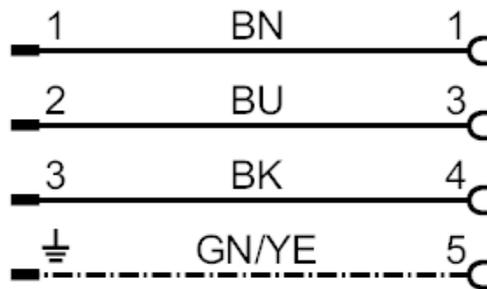

Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

