




Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A

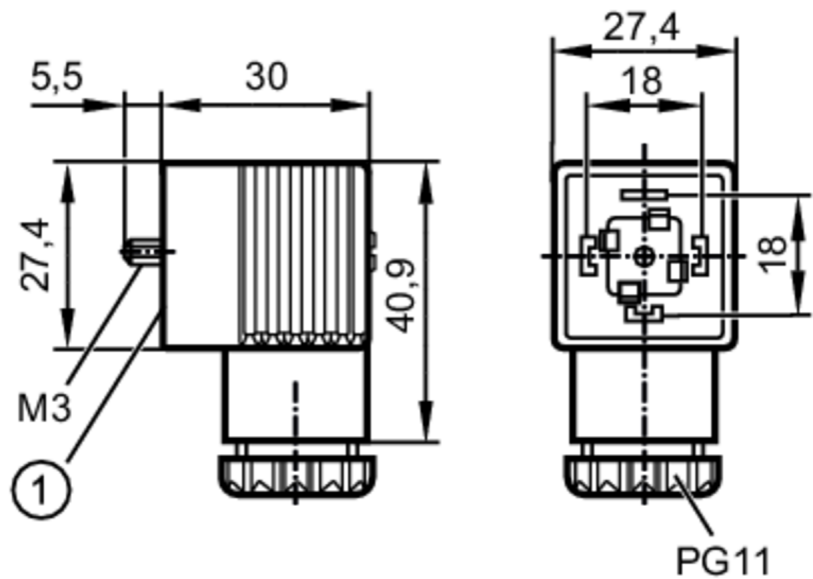

1 Dichtung



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	32,3
Abmessungen	[mm]	41 x 27 x 30
Werkstoffe		PA; FKM
Werkstoff Griffkörper		PA
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E30447




Konfektionierbarer Ventilstecker


VALVE PLUG TYPE A

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm



Anschluss

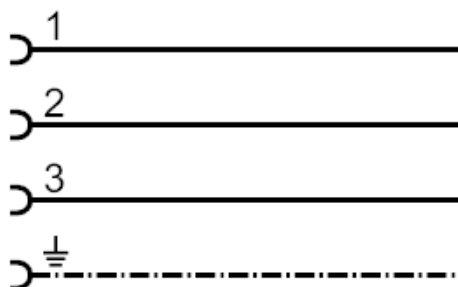

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA